



- (IT) **Gamma RIPUNTATORI**
- (GB) **SUBSOILERS Range**
- (FR) **Gamme DÉCOMPACTEURS**



Gamma / Range / Gamme



Ripuntatori
Subsoilers
Décompacteurs



craKer
KD

50 - 130 HP

Pg. 8



craKer
KE

90 - 180 HP

Pg. 9



craKer
KF

130 - 320 HP

Pg. 10-11

La gamma di **ripuntatori Alpego** si suddivide in Cracker Meccanici, Mega Craker pieghevole e Skat Idropneumatici. Con una gamma completa fino a 5 metri di larghezza.

Le differenti soluzioni permettono una lavorazione del terreno su tutta la superficie lavorata anche in profondità, l'utilizzo di queste macchine si sposa molto bene a tutte le tecniche di riduzione dei costi in agricoltura.

The range of the **Alpego Subsoilers** is divided into: Mechanical Crackers, foldable Mega Crackers and Hydro-Pneumatic Skats, with a complete range of up to 5 m. in width.

The different models make it possible to work the soil in its entire tilled surface, including depth. The use of this implement goes hand in hand with all the cost reduction techniques in the agricultural business.



Materiali realizzati con acciaio **SSAB** autoresistenziale.

*Manufactured with **SSAB** high tensile steel.*

Pièces réalisées avec de l'acier **SSAB** à très haute limite d'élasticité.

Ripuntatori pieghevoli
Foldable Subsoilers
Décompacteurs repliables



**Mega
craker
KX**

200 - 500 HP

Pg. 14-15



**skat
K1**

90 - 200 HP

Pg. 17



**skat
K2**

150 - 400 HP

Pg. 18-19



L'acciaio STRENX autoresistenziale migliora le performance delle nostre strutture in acciaio; ci permette di ottenere prodotti più leggeri e nello stesso tempo più resistenti.

STRENX steel in order to improve the performance of our steel structures; it allows us to build products which are lighter in weight and more resistant at the same time.

L'acier STRENX autorésistant améliore les performances de notre structure en acier. Il permet d'offrir des produits à la fois plus légers et plus résistants.

La gamme des décompacteurs Alpego se compose des Craker à sécurité mécanique, des Mega Craker repliables et des Skat à sécurité non stop hydraulique. Cette gamme est complète et disponible jusqu'à 5m de largeur de travail.

Les différentes solutions permettent un travail du sol dans tous les types de terres et à toutes les profondeurs possibles. L'utilisation de ces machines s'adapte facilement à toutes les techniques et vous permet de réduire vos coûts d'exploitation.



PERCHÉ I RIPUNTATORI ALPEGO... **WHY AN ALPEGO SUBSOILERS...** **POURQUOI LES DÉCOMPACTEURS ALPEGO...**

Rullo Franter / Franter Roller / Rouleaux Franter



Oltre alla rottura in profondità i due **rulli Franter** creano una prima e importante lavorazione superficiale ed un ottimo livellamento, facilitando e riducendo le lavorazioni successive.

In aggiunta il doppio rullo contribuisce significativamente l'interramento dei residui culturali.

*Not only do the two **Franter rollers** perform a preliminary important superficial tillage of the soil and level it ideally, they also make the ensuing operations shorter and easier.*

The double roller also contributes remarkably to efficiently mix in the organic residues.

En plus du travail en profondeur, les deux **rouleaux Franter** offrent un important travail de surface et un nivellement optimal, facilitant ainsi les travaux suivants.

Ces doubles rouleaux permettent aussi un enfouissement des débris végétaux.



Franter M-10 con regolazione di **profondità MECCANICA**, per modelli KD - KE - K1 (Ø 140mm)

*Franter M-10 with **MECHANICAL** adjustment of the working depth in the KD - KE - K1 models (Ø 140mm)*

Franter M-10 avec réglage de **profondeur MÉCANIQUE**, pour les modèles KD - KE - K1 (Ø 140mm)



Franter H-10 con regolazione di **profondità IDRAULICA**, per modelli KD - KE - K1 (Ø 140mm)

*Franter H-10 with **HYDRAULIC** adjustment of the working depth in the KD - KE - K1 models (Ø 140mm)*

Franter H-10 avec réglage de **profondeur HYDRAULIQUE**, pour les modèles KD - KE - K1 (Ø 140mm)



Franter H-20 con regolazione di **profondità IDRAULICA**, per modelli KE - KF - K1 - K2 (Ø 195mm)

*Franter H-20 with **HYDRAULIC** adjustment of the working depth in the KE - KF - K1 - K2 models (Ø 195mm)*



Franter H-20 avec réglage de **profondeur HYDRAULIQUE**, pour les modèles KE - KF - K1 - K2 (Ø 195mm)






Franter H-40 **pieghevole** con regolazione di **profondità IDRAULICA**, per modelli KX (Ø 195mm)

*Foldable Franter H-40 with **HYDRAULIC** adjustment of the working depth in the KX models (Ø 195mm)*

Franter H-40 **repliable** avec réglage de **profondeur HYDRAULIQUE**, pour les modèles KX (Ø 195mm)


**Vantaggi Ripuntatura
The advantages of subsoiling
Avantages du décompactage**


ALPEGO



- Riduzione dei tempi di lavoro;
Riduzione dei consumi;
Minima lavorazione

- *Shorter working time;
Reduction of consumption;
Minimum tillage*

- Réduction du temps de
travail et des coûts;
Travail simplifié

- Miglioramento del drenaggio
acque

- *Drainage improvement*

- Amélioration du drainage
de l'eau

- Miglioramento della
capillarità

- *Capillarity
improvement*

- Amélioration de la
capillarité

- Beneficio culturale

- *Overall culture
improvement*

- Bénéfice cultural

- Incremento produttivo
e aumento guadagni

- *Increased production
and income*


- Augmentation des
rendements et des
bénéfices



Tutte le versioni Franter con regolatore idraulico della profondità dispongono di un indicatore ben visibile dal posto guida del trattore.

All versions with Hydraulic Franter roller feature a gauge easily visible from the tractor.

Tous les rouleaux Franter à réglage hydraulique sont dotés d'une jauge de profondeur visible du poste de conduite du tracteur.

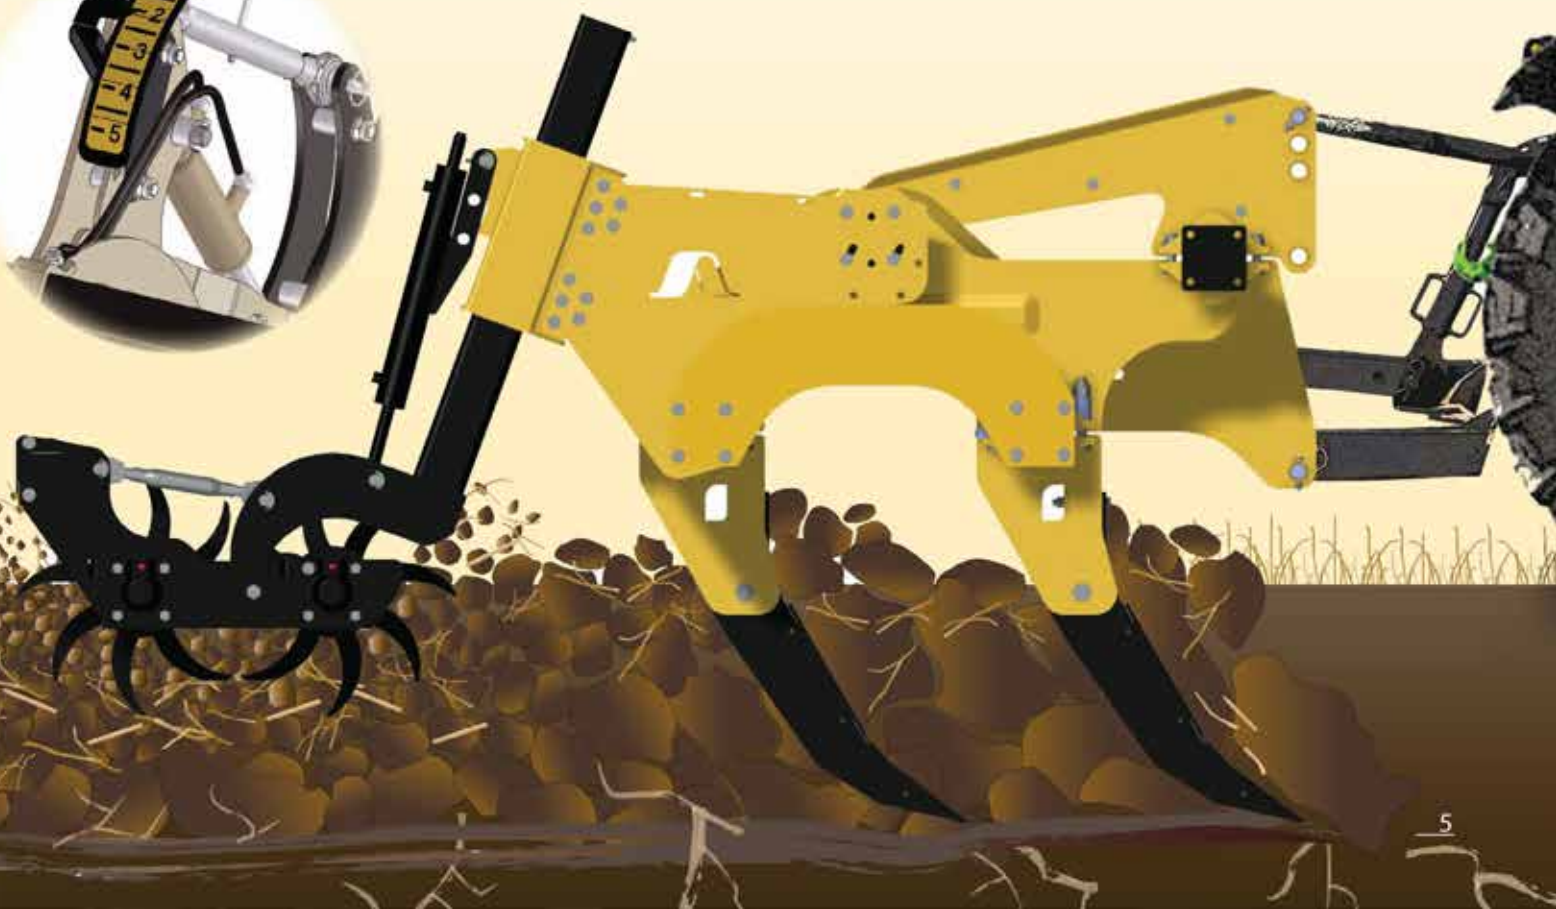

PERCHÉ I RIPUNTATORI ALPEGO... WHY AN ALPEGO SUBSOILERS... POURQUOI LES DÉCOMPACTEURS ALPEGO...

Tipologia di lavorazione / Type of tillage / Type de travail



50cm

35cm

10/15cm

Lavorazione in **profondità**

In-depth tillage

Travail en profondeur

Lavorazione **intermedia** anche con residui

Intermediate penetration even with organic residues

Travail **intermédiaire** avec débris végétaux

Lavorazione **superficiale** anche con residui


Surface cultivation even with organic residues

Travail **superficiel** type déchaumage

Telaio modulare e completamente scomponibile. La struttura è concepita per ottenere la massima leggerezza e flessibilità agli urti ed alle sollecitazioni.

Frame modular it can be disassembled completely. The structure is designed so as to obtain the maximum lightness and a great flexibility against collisions and strains.

Châssis modulaire et entièrement démontable et ajustable. Leur structure a été conçue pour allier légèreté, flexibilité et robustesse aux chocs et hautes sollicitations.



Ancore Craker con profilo di penetrazione nel terreno progressivo. Massimo risultato con il minimo sforzo.

Craker shanks with profile for a gradual penetration into the soil. Maximum results with minimum effort.

Dents Craker à profil de pénétration dans le sol progressif. Un maximum de résultat avec le minimum d'effort.

TROFEO



Nuovi **vomeri TROFEO** dal disegno esclusivo, spessore variabile e punta rinforzata con struttura in acciaio speciale forgiato, il tutto per migliorare le prestazioni.

New **plough shares TROFEO** with an exclusive design, variable thickness and reinforced tip with a special forged steel structure, all this to improve the performance.

Nouveaux **socs TROFEO** au dessin exclusive à épaisseur variable et pointe renforcée avec une structure en acier forge, le tout pour améliorer les prestations.



Dispositivo di **sicurezza meccanica a bullone** montato su ogni ancora, alla presenza di un ostacolo il bullone si strappa salvaguardando la struttura della macchina.

Mechanical shear bolt safety mounted on each shank. When hitting an obstacle the shear bolt snaps, thereby protecting the implement structure.

Système de **sécurité mécanique à boulon** d'éirement monté sur chaque dent. Lors de présence d'un obstacle, le boulon d'élonge protégeant ainsi la structure de la machine.



Vomere smontaggio rapido, più lunghezza, più spessore e più durata rispetto a vomeri reversibili tradizionali.


Quick-release plowing tip, longer, thicker and therefore with a longer lifespan as compared with the traditional reversible plow share.

Démontage rapide des socs, qui sont plus longs, plus épais et plus résistants que des socs traditionnels réversibles.

Accessori / Options / Accessoires



Vomere Dek
Dek Tip
Socs Dek



Vomere Antiusura, speciale protezione antiusura posta sulla punta dell'ancora.

Wear-resistant tip, a special wear-resistant protection placed on the tip of the shank.

Socs enrobés carbure, avec protection spéciale sur la pointe de la dent.



Esplosori ad alette, le alette laterali regolabili permettono una maggiore esplosione e ribaltamento del terreno in superficie.

Clod-shattering fins, the adjustable lateral fins achieve a better crumbling and turnover of the upper level of the soil.

Exploseurs à ailettes, les ailettes réglables en profondeur permettent un meilleur éclatement et retournement du terrain en surface.



Bandelle di contenimento zolle, dispositivo che trattiene le zolle all'interno della larghezza di lavoro della macchina, impedendone la fuoriuscita sul terreno appena lavorato o su quello da lavorare.

Clod-restricting side boards, a device keeping the clods within the working width of the implement and preventing them from discharging on the already tilled soil or on the soil still to be tilled.

Déflecteurs latéraux de maintien des mottes, qui permet de contenir les mottes dans la largeur de travail de la machine et vous offre un sol parfaitement plat et régulier après le passage de la machine.



Coppia ruote posteriori
Pair of rear wheels
Paire de roues arrière



craKer KD 200 250 300

Ripuntatore meccanico per trattori fino a 130HP
Mechanical subsoilers for tractors up to 130HP
Décompacteur mécanique pour tracteurs jusqu'à 130HP



FR CARACTÉRISTIQUES

GB FEATURES

IT CARATTERISTICHE

- Telaio modulare regolabile in larghezza
- Ancora con dispositivo di sicurezza a bullone
- Ancora con angolo di penetrazione progressivo tipo "Craker"
- Attacchi al trattore di 2° categoria
- Vomeri a montaggio rapido
- Protezione antiusura ancora

- Modular frame with adjustable width
- Shank with shear-bolt safety device
- Shank with gradual penetration angle of the "Craker Type"
- Hitch to tractor Cat. 2
- Quick-release points
- Anti-wear protection of the shanks

- Châssis modulaire réglable en largeur
- Dent avec dispositif de sécurité à boulon
- Dent avec angle de pénétration progressif type "Craker"
- Attelage catégorie 2
- Socs à démontage rapide
- Protection anti usure de la dent

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HP	mm	mm	mm	(n°)	mm	KG	KG	KG
craKer KD 5-200	50-130	2100	2042	550	5	410	570	920	/
craKer KD 5-250	70-130	2500	2462	550	5	450	590	980	1020
craKer KD 7-250	80-130	2500	2462	550	7	360	740	1130	1170
craKer KD 7-300	80-130	3000	3018	550	7	450	790	1220	1260

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / EQUIPEMENTS



● = di serie - standard - de série
 ○ = Option - Optional - Option
 / = Non disponibile / Not available / Non disponible

Ripuntatore meccanico per trattori fino a 180HP
Mechanical subsoilers for tractors up to 180HP
Décompacteur mécanique pour tracteurs jusqu'à 180HP



FR CARACTÉRISTIQUES

IT CARATTERISTICHE

- Telaio modulare regolabile in larghezza
- Ancora con dispositivo di sicurezza a bullone
- Ancora con angolo di penetrazione progressivo tipo "Craker"
- Attacchi al trattore di 2° e 3° categoria
- Vomeri a montaggio rapido
- Protezione antiusura ancora

GB FEATURES

- Modular frame with adjustable width
- Shank with shear-bolt safety device
- Shank with gradual penetration angle of the "Craker Type"
- Hitch to tractor Cat. 2 and 3
- Quick-release points
- Anti-wear protection of the shanks

- Châssis modulaire réglable en largeur
- Dent avec dispositif de sécurité à boulon
- Dent avec angle de pénétration progressif type "Craker"
- Attelage catégorie 2 et 3
- Socs à démontage rapide
- Protection anti usure de la dent

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

										
	HP	mm	mm	mm	(n°)	mm	KG	KG	KG	KG
craKer KE 5-250	90-180	2500	2462	550	5	500	860	1250	1290	1430
craKer KE 7-250	90-180	2500	2462	550	7	360	950	1340	1380	1520
craKer KE 7-300	110-180	3000	3018	550	7	440	1060	1490	1530	1680

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / EQUIPEMENTS



● = di serie - standard - de série

O = Option - Optinal - Option

/ = Non disponibile / Not available / Non disponible

Ripuntatore meccanico per trattori fino a 320HP
Mechanical subsoilers for tractors up to 320HP
 Décompacteur mécanique pour tracteurs jusqu' à 320HP



FR CARACTÉRISTIQUES

- Châssis modulaire réglable en largeur
- Dent avec dispositif de sécurité à boulon
- Dent avec angle de pénétration progressif type "Craker"
- Attelage catégorie 3 et USA
- Socs à démontage rapide
- Protection anti usure de la dent

GB FEATURES

- Modular frame with adjustable width
- Shank with shear-bolt safety device
- Shank with gradual penetration angle of the "Craker Type"
- Hitch to tractor Cat. 3 + USA
- Quick-release points
- Anti-wear protection of the shanks

IT CARATTERISTICHE


- Telaio modulare regolabile in larghezza
- Ancora con dispositivo di sicurezza a bullone
- Ancora con angolo di penetrazione progressivo tipo "Craker"
- Attacchi al trattore di 3° categoria + USA
- Vomeri a montaggio rapido
- Protezione antiusura ancora



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

								
	HP	mm	mm	mm	(n°)	mm	KG	KG
Super craKer KF 5-250	130-320	2500	2416	650	5	525	1145	1715
Super craKer KF 7-300	150-320	3100	2972	650	7	450	1480	2100
Super craKer KF 7-350	150-320	3500	3404	650	7	500	1550	2270
Super craKer KF 7-400	150-320	3900	3906	650	7	575	1590	2370
Super craKer KF 9-400	200-320	3900	3906	650	9	450	1800	2580

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / EQUIPEMENTS

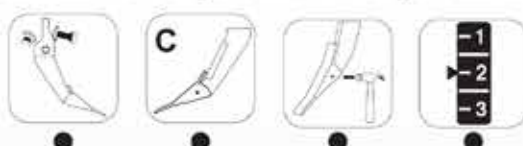

● = di serie - standard - de série
 O = Option - Optinal - Option
 / = Non disponibile / Not available / Non disponible

MegaCraker

Il **Ripuntatore pieghevole ALPEGO** con sistema idraulico di chiusura è disponibile con soluzioni da 7 a 11 ancore, con un ingombro di trasporto contenuto a 2.50 m.

La struttura particolarmente robusta permette l'utilizzo abbinato a trattori di elevatissima potenza.

The **foldable ALPEGO Subsoiler** with a hydraulic folding system is available in models from 7 to 11 shanks, with a narrow transport width of 2.5 m.

The particularly sturdy structure makes it possible to combine it with very powerful tractors.

Le décompacteur ALPEGO à repliage hydraulique est disponible de 7 à 11 dents, pour une largeur au transport de 2.50 m.

La structure particulièrement robuste permet son utilisation avec les tracteurs les plus puissants du marché.



Ingombro per il trasporto su strada contenuto a 2.50 m.

Reduced transport width (2.5 m.)

Largeur de transport réduite à 2.50 m.




"**Bridge Solution**" studiato per garantire il flusso del terreno alla massima profondità di lavoro (fino 65 cm.)

"**Bridge Solution**" designed to guarantee a good flow of the soils at the max. working depth (up to 65 cm.)

"**Bridge Solution**" étudié pour favoriser le flux de terre à une profondeur de travail maximale (jusqu'à 65 cm.)



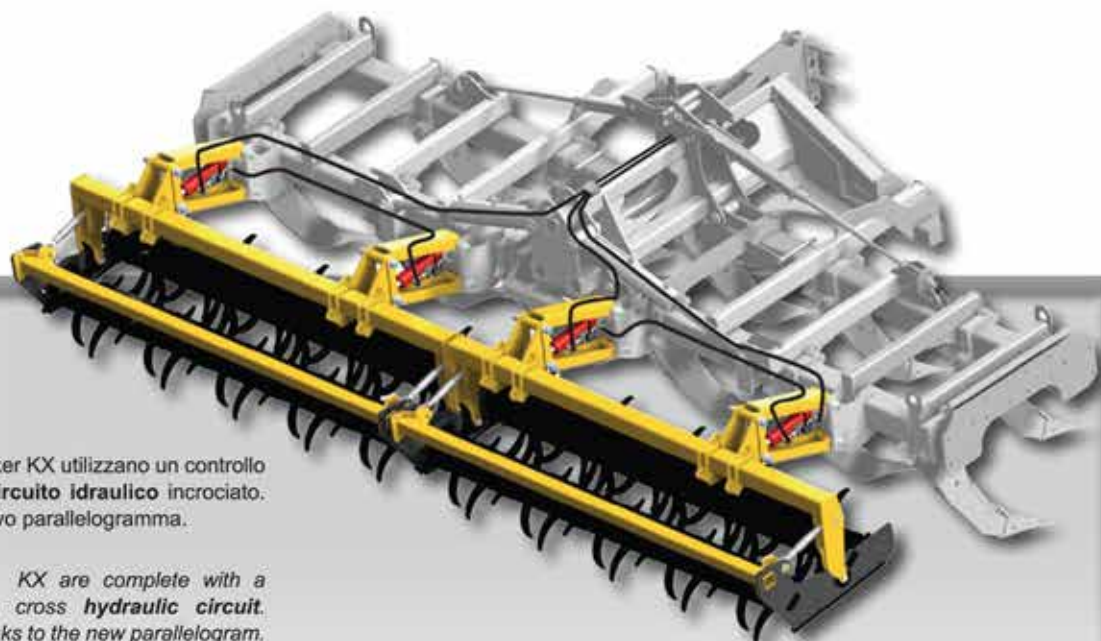

I ripuntatori pieghevoli Mega craker KX utilizzano un controllo della profondità di lavoro con **circuito idraulico** incrociato. Ampia regolazione grazie al nuovo parallelogramma.

*The foldable Mega Crackers KX are complete with a working depth control with a cross **hydraulic circuit**. Broad adjustment possibility thanks to the new parallelogram.*

Les décompacteurs KX sont dotés d'un contrôle de profondeur de travail avec **circuit hydraulique** croisé qui vous offre une grande amplitude de réglage grâce aux nouveaux parallélogrammes.



Mega craker KX

320

410

500

Ripuntatore pieghevole per trattori fino a 500HP
Foldable subsoilers for tractors up to 500HP
Décompacteur repliable pour tracteurs jusqu'à 500HP



IT CARATTERISTICHE

- Nuovo telaio (brevettato) pieghevole idraulicamente con dimensioni di lavoro di 3,2 - 4,1 - 5,0 m
- Ingombro stradale ridotto (2.50m)
- Nuovi supporti ancora smontabili
- Nuovi rulli franter con supporti maggiorati
- Ancore con dispositivo di sicurezza a bullone
- Ancore con angolo di penetrazione progressivo tipo "Craker"
- Correttore profondità di lavoro (brevettato) con parallelogramma a comando idraulico
- Attacchi al trattore 3°-4° cat. normali + USA
- Vomeri a montaggio rapido
- Impianto idraulico per la chiusura dotato di blocco di sicurezza meccanico

GB FEATURES

- New (patented) hydraulically foldable frame with working widths of 3.2 - 4.1 - 5.0 m.
- Reduced transport width (2.5 m)
- New removable shank supports
- New Franter rollers with sturdier supports
- Shanks with shear-bolt safety device
- Shank with gradual penetration angle of the "Craker type"
- (Patented) working depth adjuster with a hydraulically controlled parallelogram
- Hitch to tractor Cat. 3 and 4 normal + USA
- Quick-release points
- Hydraulic folding circuit with a mechanical safety lock

FR CARACTÉRISTIQUES

- Nouveau châssis (breveté) repliable hydrauliquement pour des largeurs de travail de 3.2 - 4.1 - 5.0m
- Largeur au transport réduite (2.5m)
- Nouveaux supports de dents démontables
- Nouveaux rouleaux Franter avec flancs et roulements renforcés
- Dent avec dispositif de sécurité à boulon
- Dent avec angle de pénétration progressif type "Craker"
- Contrôle hydraulique de profondeur de travail (breveté) monté sur parallélogramme
- Attelage catégorie standardisé 3 et 4 + USA
- Socs à démontage rapide
- Repliage hydraulique équipé d'un blocage de sécurité mécanique



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

								
	HP	mm	mm	mm	(n°)	mm	KG	KG
Mega craKer KX 9-410	200-500	4100	2500	650	9	450	2250	3310
Mega craKer KX 11-500	300-500	5000	2500	650	11	450	2510	3700

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / EQUIPEMENTS



● = di serie - standard - de série
 ○ = Option - Optinal - Option
 / = Non disponibile / Not available / Non disponible

skat



Nuove ancore "Roccia" con vomere rinforzato, garantiscono maggiore durata e resistenza su terreni molto sassosi, con inclinazione tale da non favorire il trascinarsi dei sassi in superficie.

New "Rock-style" legs with reinforced share, ensuring longer life and increased strength on stony soils. Special angle design to prevent the dragging of stones on the surface.

De nouvelles ancrs "Roche" avec soc renforcé assurent une plus grande longévité et résistance sur les terrains très caillouteux, avec une inclinaison spéciale qui ne permet pas la remontée des cailloux en surface.



L'accumulatore di azoto con valvola di regolazione, permette di assorbire l'olio dei cilindri dando così la possibilità all'ancora di essere elastica e di assorbire urti e sollecitazioni con un ritorno graduale. Con questo sistema si evitano danni alla struttura del telaio.

The nitrogen accumulator with control valve permits to absorb the cylinder oil, thus enabling the shank to be elastic and to absorb shocks and strains through a gradual return. This system prevents damage to the frame structure.

L'accumulateur d'azote avec valve de réglage permet d'absorber l'huile des vérins de sécurité, permettant ainsi aux dents une certaine souplesse pour contrôler les sollicitations avec un retour graduel. Ce système assure une protection intégrale à la structure du châssis.



Ancore "Craker" indicate su terreni non sassosi ma tenaci. Il sistema idropneumatico SKAT garantisce un'ottima elasticità, quindi una maggiore durata della macchina ed una minor sollecitazione del trattore.

"Craker" Legs designed for compact stoneless soils. When operating in rocky soils, the legs of the hydro-pneumatic system SKAT provide high elasticity granting a longer operative life of the implement and less stresses for the tractor.

Dent "Craker" conseillée pour les terrains durs non pierreux. En terrain pierreux, le système de sécurité non stop hydraulique du SKAT, ce système assure une élasticité maximale et garantit ainsi une meilleure longévité de la machine et une plus faible sollicitation du tracteur.



Ripuntatori idropneumatici per trattori fino a 200HP
Hydropneumatic subsoilers for tractors up to 200HP
Décompacteurs à sécurité hydraulique pour tracteurs jusqu'à 200HP



(FR) CARACTÉRISTIQUES

(IT) CARATTERISTICHE

- Telaio modulare regolabile in larghezza
- Doppio dispositivo sicurezza (NO-STOP Idraulico + Meccanico)
- Ancora con angolo di penetrazione progressivo tipo "Craker" o "Roccia"
- Attacchi al trattore di 2° categoria
- Vomeri a montaggio rapido
- Protezione antiusura ancora
- Disponibile anche con doppio rullo franter

(GB) FEATURES


- Modular frame with adjustable width
- Double safety device (Hydraulic + Mechanical NO-STOP)
- Shank with gradual penetration angle of the "Craker type" or "Rock type"
- Hitch to tractor Cat. 2
- Quick-release points
- Anti-wear protection of the shanks
- Also available with double Franter roller

- Châssis modulaire réglable en largeur
- Double dispositif de sécurité (NO-STOP Hydraulique + Mécanique)
- Dent avec angle de pénétration progressif type "Craker" ou "Roche"
- Attelage catégorie 2
- Socs à démontage rapide
- Protection anti usure de la dent
- Disponible aussi avec double rouleau franter

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

										
	HP	mm	mm	mm	(n°)	mm	KG	KG	KG	KG
sKat K1 5-250	90-200	2500	2416	500	5	480	930	1340	1380	1500
sKat K1 7-300	110-200	3000	2972	500	7	440	1242	1690	1730	1860

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / EQUIPEMENTS

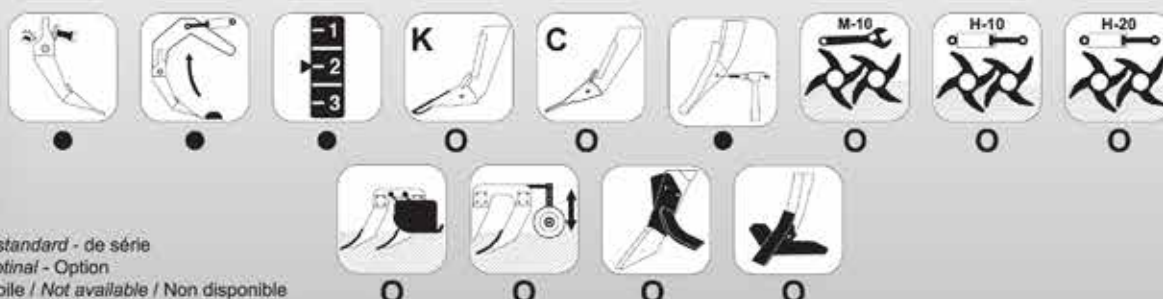

● = di serie - standard - de série
 ○ = Option - Optinal - Option
 / = Non disponibile / Not available / Non disponible

Ripuntatori idropneumatici per trattori fino a 400HP
Hydropneumatic subsoilers for tractors up to 400HP
 Décompacteurs à sécurité hydraulique pour tracteurs jusqu'à 400HP



IT CARATTERISTICHE

- Telaio modulare regolabile in larghezza
- Doppio dispositivo sicurezza (NO-STOP Idraulico + Meccanico)
- Ancora con angolo di penetrazione progressivo tipo "Craker" o "Roccia"
- Attacchi al trattore di 3° categoria + 3° cat. USA + 4° N
- Vomeri a montaggio rapido
- Protezione antiusura ancora
- Disponibile anche con doppio rullo franter

GB FEATURES

- Modular frame with adjustable width
- Double safety device (Hydraulic + Mechanical NO-STOP)
- Shank with gradual penetration angle of the "Craker type" or "Rock type"
- Hitch to tractor Cat. 3 + cat. 3 USA + cat. 4N
- Quick-release points
- Anti-wear protection of the shanks
- Also available with double Franter roller

FR CARACTÉRISTIQUES

- Châssis modulaire réglable en largeur
- Double dispositif de sécurité (NO-STOP Hydraulique + Mécanique)
- Dent avec angle de pénétration progressif type "Craker" ou "Roche"
- Attelage catégorie 3 + 3 USA + 4N
- Socs à démontage rapide
- Protection anti usure de la dent
- Disponible aussi avec double rouleau franter



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

								
	HP	mm	mm	mm	(n°)	mm	KG	KG
sKat K2 7-300	150-400	3000	2972	600	7	430	1790	2410
sKat K2 7-350	150-400	3500	3410	600	7	500	1820	2540
sKat K2 9-400	200-400	4000	3906	600	9	440	2027	2807

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / EQUIPEMENTS



● = di serie - standard - de série

O = Option - Optinal - Option

/ = Non disponibile / Not available / Non disponible

ERPICI ROTANTI

Power Harrows / Herses rotatives

1.10 - 8.00 mt
50 - 500 HP



FRESATRICI

Rotary cultivators / Fraises rotatives

1.60 - 7.20 mt
50 - 500 HP



SEMINATRICI

Seed-drills / Semoirs

2.50 - 8.00 mt
80 - 500 HP



COLTIVATORI

Cultivators / Déchaumeurs

3.00 - 5.00 mt
120 - 320 HP



TRINCIATRICI

Flail mowers / Broyeurs

1.10 - 3.20 mt
40 - 160 HP



PREPARATORE A DISCHI

Disc cultivator / Déchaumeurs à disques

2.50 - 8.00 mt
80 - 400 HP



Immagini e dati inseriti nel presente catalogo non sono ingannevoli e possono essere modificati in ogni momento senza obbligo di preavviso.
Images and data herein represented cannot be considered binding and can be modified at manufacturer's discretion.
Les images et données techniques contenues dans ce catalogue ne sont pas contraignantes. Nous réservons le droit de modifier à tout moment nos images et données techniques et leurs accessoires.

Q10A00190/5 - DEPLIANT "GAMMA Ripuntatori"
IT-GB-FR 14/05/2016



Alpego S.p.a
Via Giovanni e Giuseppe Ceninato, 9
36045 Lonigo (VI) Italy
Tel. +39 0444646100
Fax: +39 0444646199
www.alpego.com
info@alpego.com