

SEMINATRICI E TRAMOGGE FRONTALI COMBinate



ABBIAMO IDEATO UN SISTEMA COMPLETO
PERCHÉ AVERE L'ACCIAIO MIGLIORE
NON BASTA.



HIGH STRENGTH STEEL

Tutte le macchine Alpego utilizzano l'acciaio migliore per ridurre il peso e alzare le prestazioni nel lavoro, ottimizzando così al massimo sia i consumi che i costi operativi. Questo ha un enorme impatto anche sulla sostenibilità ambientale.

ECO PAINTING

Un sistema unico nel suo genere in tutta Europa, che permette ad ogni componente di essere verniciato con il processo più adatto e nel pieno rispetto dell'ambiente. Le vernici utilizzate, infatti, sono sia a base d'acqua che a polvere e non producono emissioni di SOV (solventi organici volatili).

CERTIFIED WELDING

Da oltre vent'anni l'eccezionale durata dei componenti strutturali Alpego è garantita dall'efficacia di saldature effettuate da personale altamente qualificato in accordo con processi standardizzati certificati dall'Istituto Nazionale di Saldatura.

SERVICE

Alpego Service si impegna ogni giorno a supportare i suoi collaboratori per trovare le soluzioni migliori, posizionandosi ai massimi livelli nell'ambito del problem solving. Un team dinamico che segue un percorso formativo interno in continuo aggiornamento. Una realtà veloce ed organizzata, sempre presente sul territorio. Il team Alpego da oltre 30 anni rimane costantemente aggiornato sulle evoluzioni del mercato.

La tua seminatrice personalizzata

Precisione e semplicità per soddisfare le tue esigenze

La scelta della seminatrice è essenziale, lo sappiamo bene. Una buona semina, infatti, è alla base di un buon raccolto. Le nostre seminatrici combinate sono state studiate e concepite per ottimizzare la preparazione del letto di semina e per garantire una semina regolare e precisa, anche in condizioni di lavoro impegnative e difficili.

JET-M

EFFICIENT inside

HP 110-200
Pag. 20



JET-X

PROGRESS inside

HP 200-320
Pag. 22



EFFICIENT inside

La macchina è stata concepita per garantire un ottimale compromesso tra prestazioni e semplicità di utilizzo grazie a:

- Sgancio rapido dell'erpice
- Dosatore AIRON
- Turbina idraulica a basso consumo
- Tramoggia ergonomica con baricentro avanzato
- Gestione elettronica del controllo di semina
- Possibilità di utilizzo con trattori di bassa potenza

PROGRESS inside

La macchina è concepita per l'agricoltura professionale nelle condizioni più impegnative e intense grazie alle notevoli prestazioni e agli alti flussi di lavoro:

- Controllo della semina
- Sistema isobus (a richiesta)
- Facilità di svuotamento e pulizia
- Turbina idraulica ad alte prestazioni
- Sgancio rapido con disaccoppiamento elettrico ed idraulico veloce

Grazie alle loro impostazioni semplici, veloci e precise le seminatrici Alpego si adattano a tutte le situazioni e condizioni di lavoro. L'ampia scelta di possibilità proposte da Alpego, come erpici rotanti, fresatrici rotanti, preparatori a disco abbinati a diversi rulli e molti accessori, consentono di trovare sempre la soluzione più adatta ad ogni esigenza. Tutti studiati per consentirti di trovare sempre la soluzione più adatta ad ogni tua esigenza.

AS PRO

PROGRESS inside

Pag. 28



AS MAX


PROGRESS inside

Pag. 32



Sistema di distribuzione e dosaggio

Precisione, potenza e alto rendimento

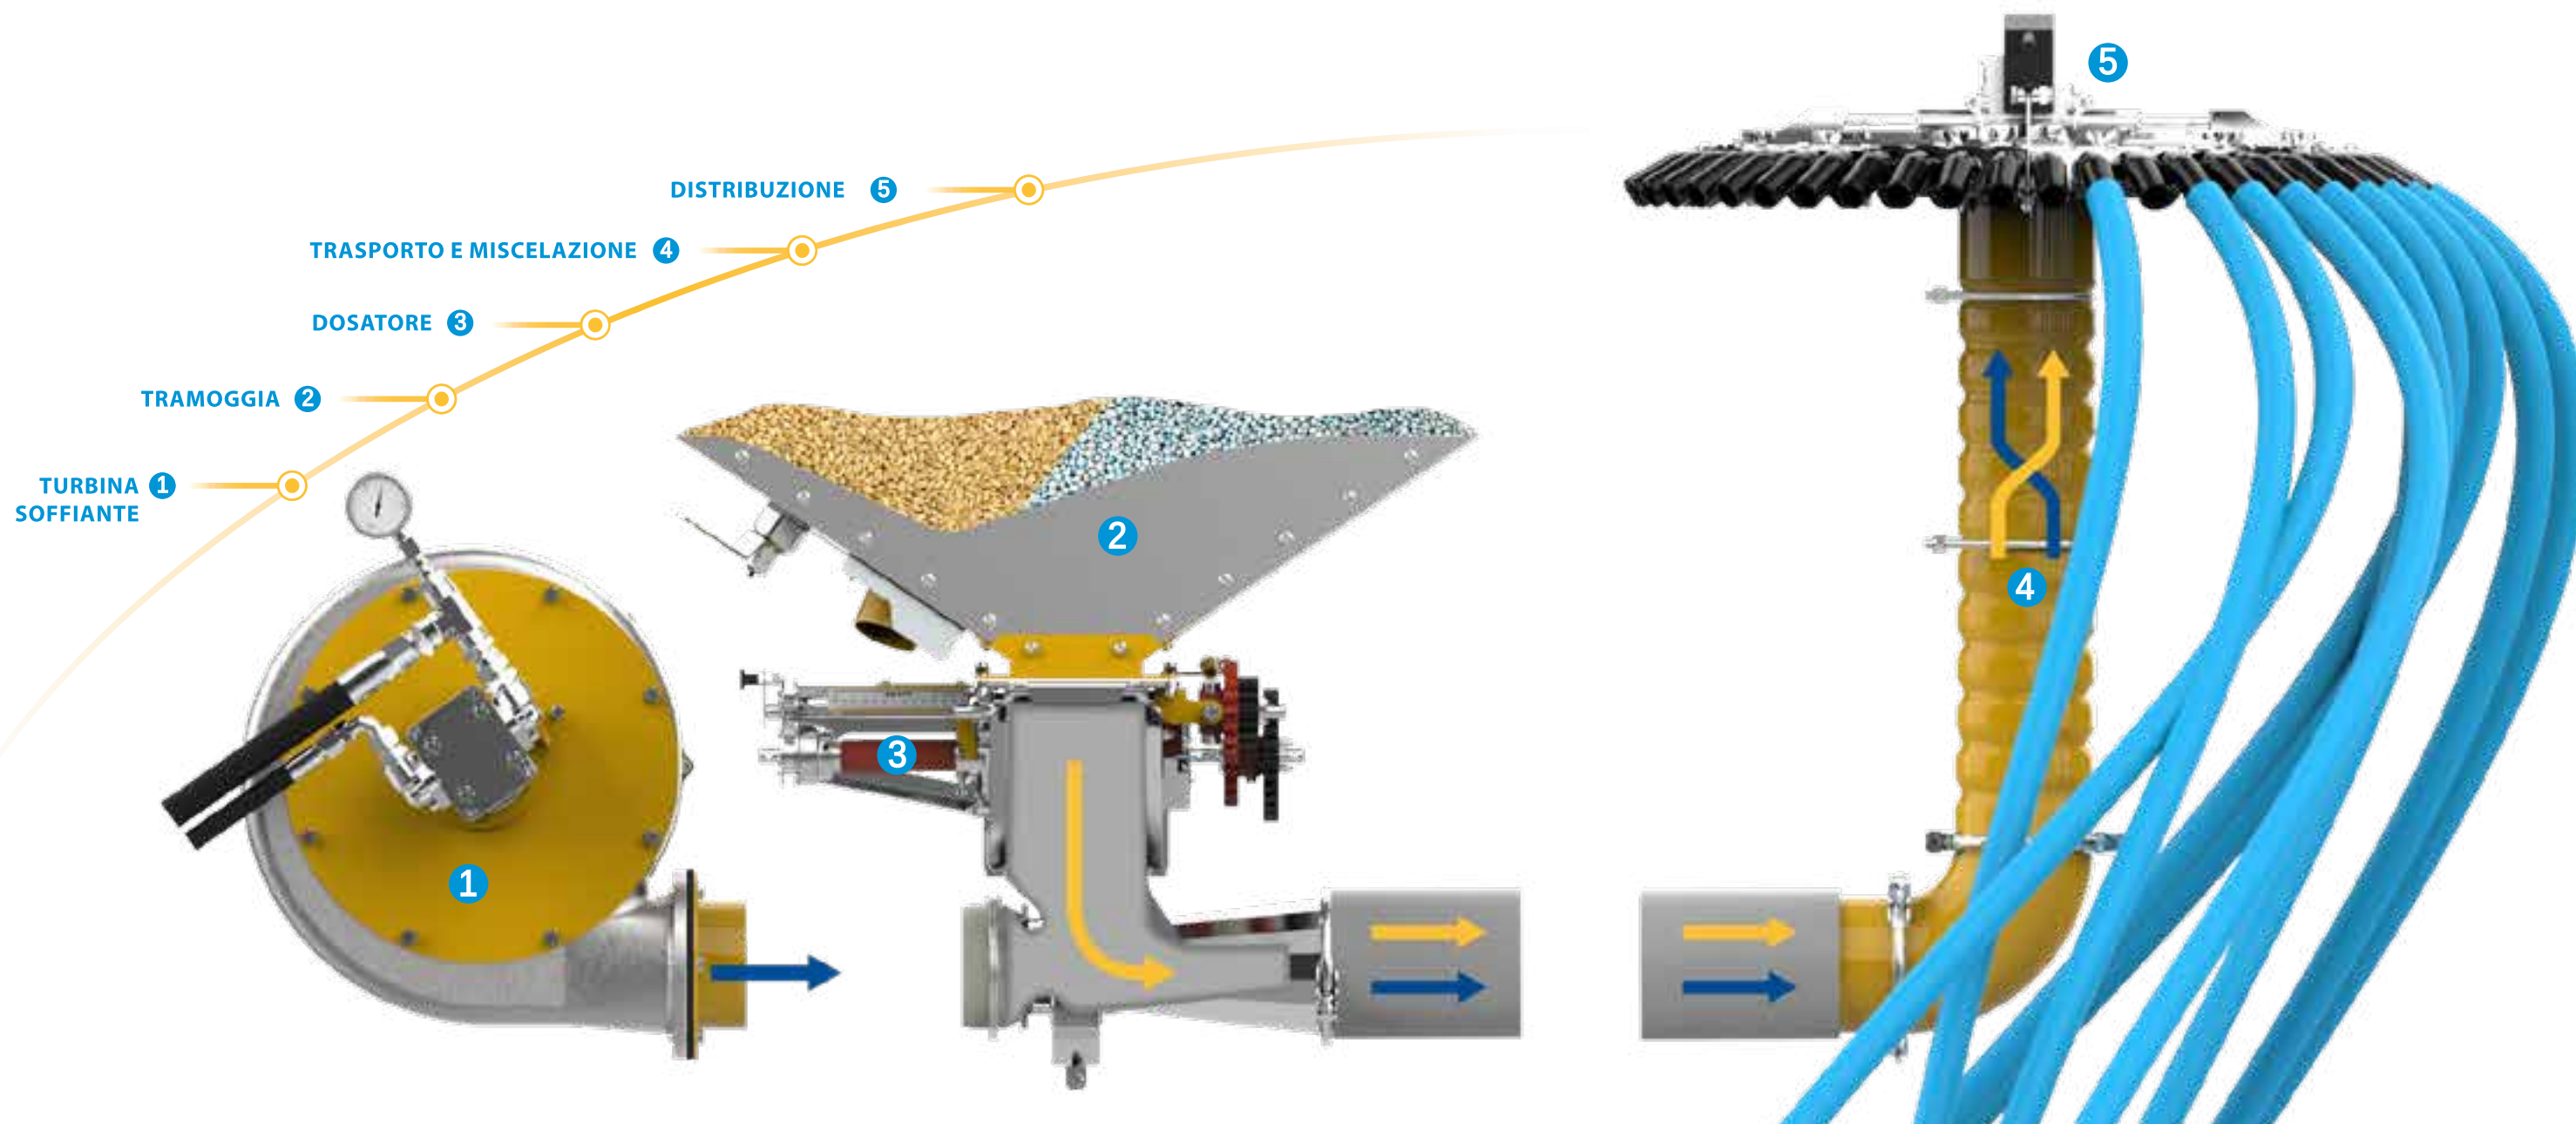

1

TURBINA SOFFIANTE

Progettata per garantire il minimo utilizzo d'olio anche nelle condizioni di lavoro più gravose, mantenendo però un alto rendimento grazie al motore performante, richiedendo poca energia al trattore.

2

TRAMOGGIA

Le tramogge Alpego si contraddistinguono per la loro forma unica (grazie alla quale avanzano il baricentro della macchina), per l'ottima accessibilità e per la facilità di carico. Possono essere utilizzate per una vasta gamma di semi e concimi. Nelle versioni premium (AS-Pro e AS-Max) inoltre, sono interamente realizzate in acciaio INOX.

3

DOSATORE

I dosatori Alpego sono progettati e sviluppati internamente e garantiscono la massima precisione e la facilità di registrazione per tutti i prodotti. Offrono un eccezionale range di utilizzo, dosando, a seconda dei modelli, semi e concimi da 2 a 500kg per ettaro.

4

TRASPORTO E MISCELAZIONE

Tutti i canali di trasporto garantiscono fluidità e performance grazie al loro ampio diametro, favorendo un'ottimale miscelazione del prodotto e un deflusso più rapido. Sono inoltre realizzati in materiale antiusura per garantirne il massimo della durata negli anni.

5

DISTRIBUZIONE

Le teste di distribuzione Alpego sono progettate per rispondere a qualsiasi esigenza, garantendo una ripartizione del prodotto ottimale sia con semi che con fertilizzanti (con teste di distribuzione da 6 a 48 file). A seconda dei modelli è presente il sistema Turbo Rotal.

1-TURBINA.....PAG 18

2-TRAMOGGIA.....PAG 26-27

3-DOSATORE AIRON.....PAG 14-15

4-DOSATORE DOSAL.... PAG 16-17

5-DISTRIBUZIONE.....PAG 30-31

PAG 34-35

6-TURBO ROTAL.....PAG 13

RUBBER

Una barra di semina per tutte le situazioni meteorologiche!

TERRENO
ARATO



TERRENO
BAGNATO



TERRENO CON
RESIDUI CULTURALI




TERRENO
SASSOSO



“ Quest’anno in Inghilterra abbiamo avuto una stagione estremamente piovosa con campi allagati e fangosi e il sistema di semina Rubber è stato l’unico a riuscire a seminare perfettamente in quelle condizioni, salvando la campagna di molti agricoltori. ”

Mark Dolby
Operations Manager Alpego UK

- 1 DISCO DI SEMINA
- 2 RULLO PARALLELOGRAMMA
- 3 REGOLAZIONE BARRA DI SEMINA
- 4 FILE DI SEMINA
- 5 RUOTINO IN GOMMA

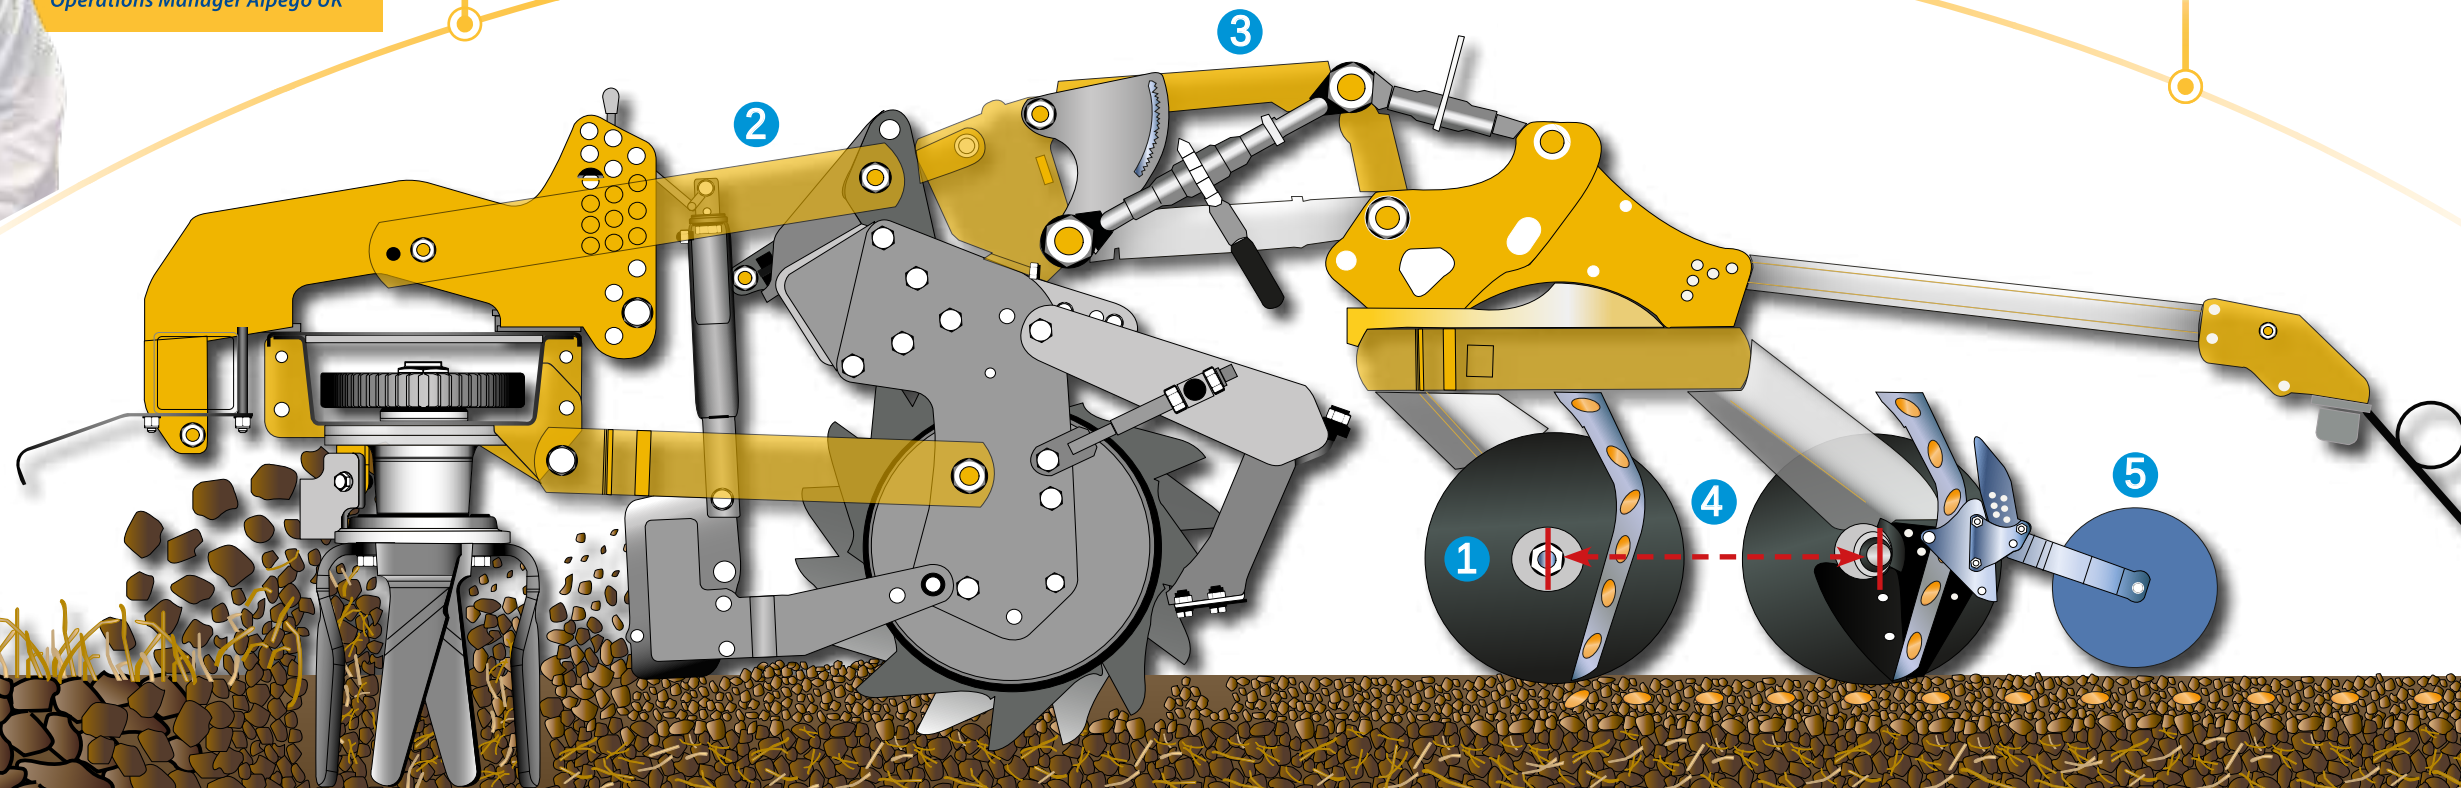

1



A - SILENT BLOCK : Sistema ammortizzante dell’elemento di semina che permette di sviluppare una resistenza massima sul disco di 60 kg.

B - DISCO DI SEMINA : Il disco di diametro di 355 mm, opportunamente inclinato, con profilo tagliente permette una perfetta e costante penetrazione nel terreno e un rotolamento uniforme.

C - DOPPIO CUSCINETTO : Una coppia di cuscinetti a sfera garantisce affidabilità anche nelle condizioni più difficili.

D - LAMA DI PROTEZIONE : La lama protegge il flusso del seme fino al terreno e consente uniformità nella semina.

2



PARALLELOGRAMMA RULLO

Parallelogramma per la regolazione della profondità di lavoro dell’erpice; le 2 file di semina rimangono parallele al terreno garantendoti sempre la stessa pressione.

3



REGOLAZIONE BARRA DI SEMINA

Parallelogramma per la regolazione della profondità e dell’incidenza della barra di semina tramite due martinetti.

4



FILE DI SEMINA

Grande distanza tra le 2 file di semina (43 cm) per favorire il passaggio del terreno ed eventuali residui culturali.

5



RUOTINO IN GOMMA

Ruotino in gomma per il controllo della profondità di semina su ogni singolo elemento.



ALPETRONIC

Controllo della seminatrice
a portato di mano.




TOUCH Touch

- Display a colori da 8" touch screen ad alta risoluzione (800x600 TFT)
- Porta USB per il trasferimento dati
- Porta seriale RS232
- Ingresso telecamera
- Connettore CAN-BUS
- Funzionalità estendibili con numerose licenze installabili, come il Task Control (TC), Track leader (guida parallela), Multi section control (TCSC), Variable rate (VRC).

Per seminatrici Alpego JET-X e ASmaX ISOBUS

TURBO ROTAL

Un sistema di distribuzione ottimizzato
per una semina uniforme

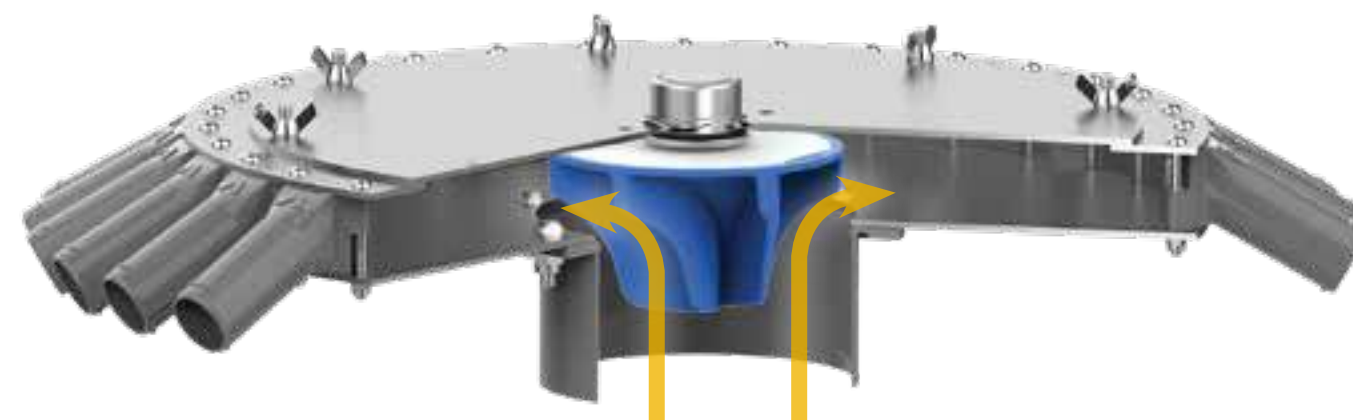

Il dispositivo Turbo ROTAL è un innovativo sistema che consiste in una turbina posizionata nel centro della testa di distribuzione seme e favorisce una maggiore uniformità di diffusione del prodotto nelle file di semina, anche in caso di terreno non pianeggiante, riducendo fino al 40% l'errore di omogeneità tra le file di semina.

ALPEGO

La soluzione Alpego Turbo ROTAL garantisce una miglior distribuzione del prodotto su ciascuna fila, il movimento rotativo della turbina sparge il seme in maniera uniforme su tutte le uscite della testa di distribuzione, anche nel caso lavori in maniera non orizzontale. È comprovata una migliore nascita e miglior rendimento della semina.



Soluzioni standard sul mercato

Nei sistemi di trasporto pneumatici tradizionali la testa di ripartizione del seme ha una naturale imprecisione dovuta a diversi fattori tra i quali l'inclinazione dove, per gravità, il prodotto tende a concentrarsi nella zona più bassa. A causa di ciò, spesso si possono rilevare errori importanti tra le varie file che possono comportare una semina non omogenea.



DIGIT Digit

- Display a colori da 5,6" ad alta risoluzione
- Porta USB per il trasferimento dati
- Porta seriale RS232
- Ingresso telecamera
- Connettore CAN-BUS
- Funzionalità estendibili con numerose licenze installabili, come il Task Control (TC), Track leader (guida parallela), Multi section control (TCSC), Variable rate (VRC).

**Per seminatrici Alpego JET-X e ASmaX
(Presente nel kit per trattori Non Isobus)**



Super-Plus Super-Plus


- Gestione elettronica del dosatore
- Pesatura e calibrazione automatica
- Modulazione della quantità di seme distribuito
- Allarme riserva tramoggia
- Controllo della rotazione del dosatore
- Velocità di avanzamento
- Regime di rotazione della turbina
- Tramline
- Funzione Pre-Start

Per seminatrici Alpego JET-M e AS-Pro

AIRON

Dosaggio preciso e delicato per il massimo rispetto del seme

Abbiamo progettato il nuovo dosatore AIRON per massimizzare la semplicità e la facilità di utilizzo nella prova di semina, nella pulizia e nella regolazione. Grazie ai 3 rocchetti intercambiabili, rapidamente sostituibili, potrai distribuire svariati tipi di semi (grandi e piccoli) e con il nuovo sistema di chiusura potrai bloccare la semina su mezza macchina scegliendo tra destra e sinistra senza alcun vincolo.

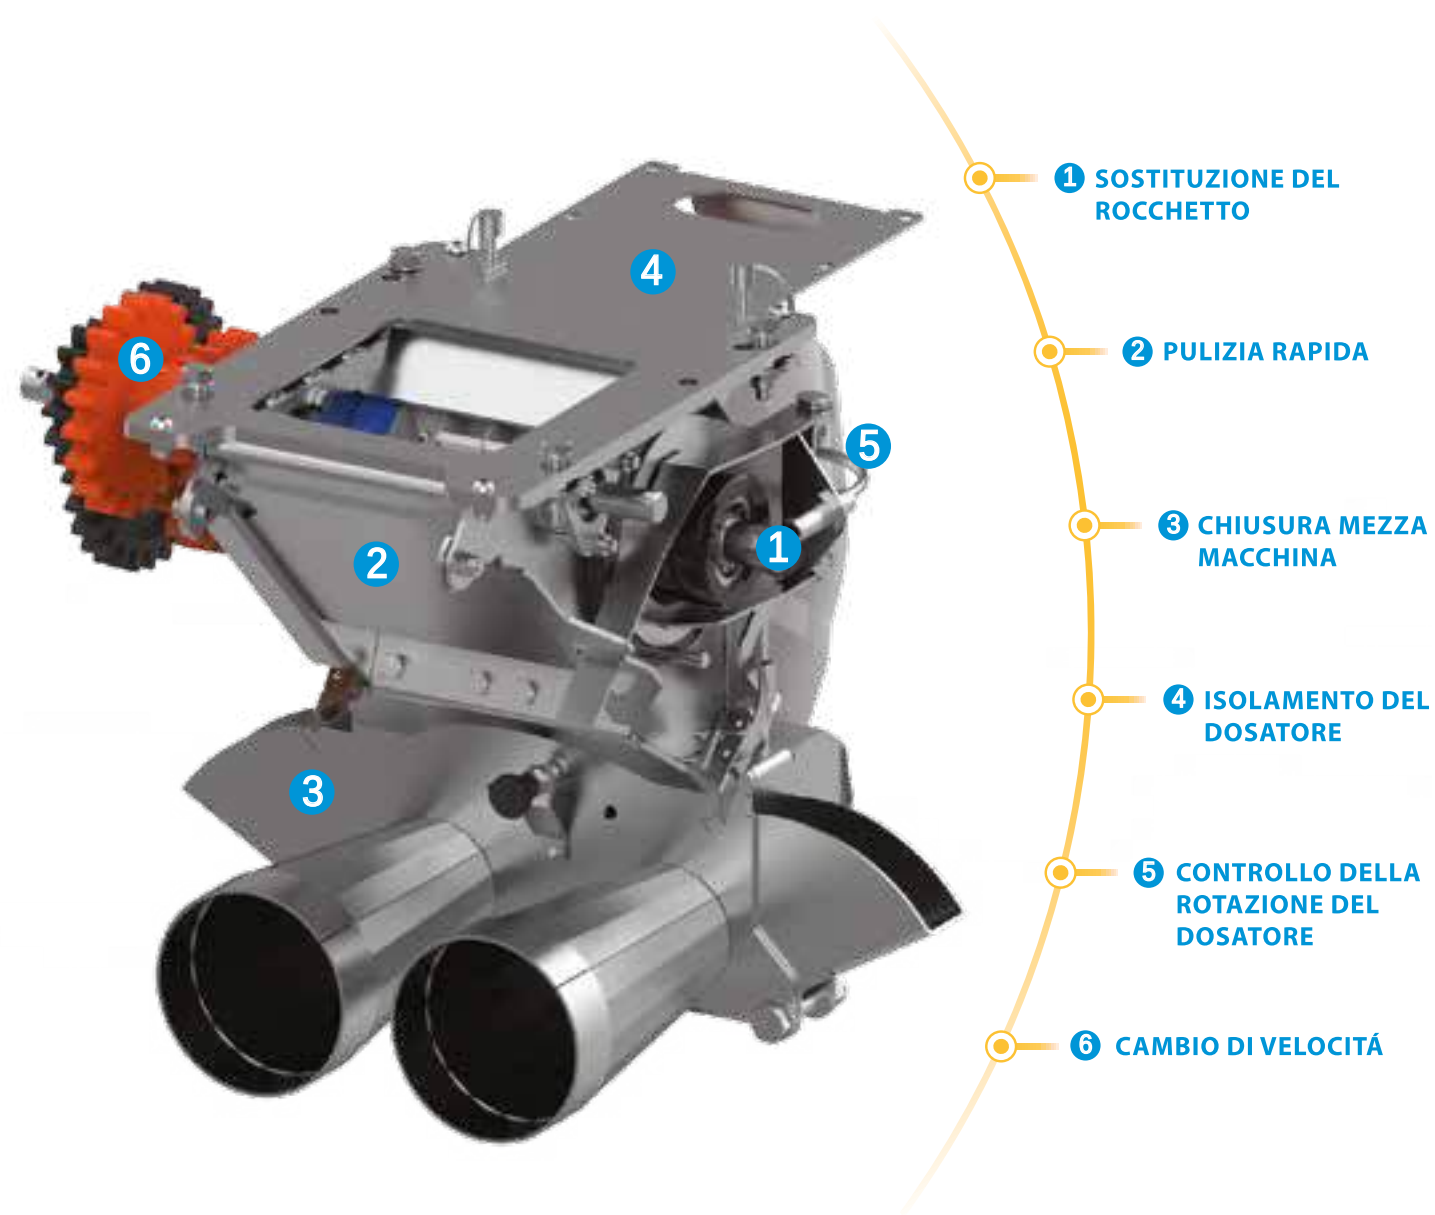

1 SOSTITUZIONE DEL ROCCHETTO

2 PULIZIA RAPIDA

3 CHIUSURA MEZZA MACCHINA

4 ISOLAMENTO DEL DOSATORE

5 CONTROLLO DELLA ROTAZIONE DEL DOSATORE

6 CAMBIO DI VELOCITÀ



1 SOSTITUZIONE DEL ROCCHETTO

La sostituzione del rocchetto avviene semplicemente tramite lo sportello di accesso laterale senza attrezzi o strumenti particolari.



2 PULIZIA RAPIDA

Grazie all'apertura posteriore il dosatore AIRON è facile da pulire.



3 CHIUSURA MEZZA MACCHINA

Grazie al nuovo sistema è possibile bloccare la semina su mezza macchina scegliendo tra uscita destra o sinistra senza alcun vincolo.



4 ISOLAMENTO DEL DOSATORE

Lo sportello a ghigliottina posizionato alla base della tramoggia consente di isolare il dosatore.



5 CONTROLLO DELLA ROTAZIONE DEL DOSATORE

Nessun errore è possibile grazie al sensore situato sulla porta del modulo di semina che controlla la rotazione del dosatore e la corretta chiusura di questa.



6 CAMBIO DI VELOCITÀ


Il cambio di velocità consente un'ulteriore registrazione del regime di rotazione richiesto raddoppiando le possibilità di utilizzo.

ROCCHETTI DI DOSAGGIO DISPONIBILI:

ROCCHETTO 11,5 cm³



ROCCHETTO 110 cm³



ROCCHETTO 392 cm³



LO PUOI UTILIZZARE PER:

COLZA



ORZO



GRANO




PISELLI



DOSAL

Il dosatore volumetrico Alpego
ad alte prestazioni

Ampia flessibilità di utilizzo del dosatore volumetrico DOSAL: adatto a semi fini, grossi e concime con poche semplici regolazioni. Costruito con materiali antiusura Inox per garantire la massima durata e affidabilità, è adatto anche a sementi trattate o concime.

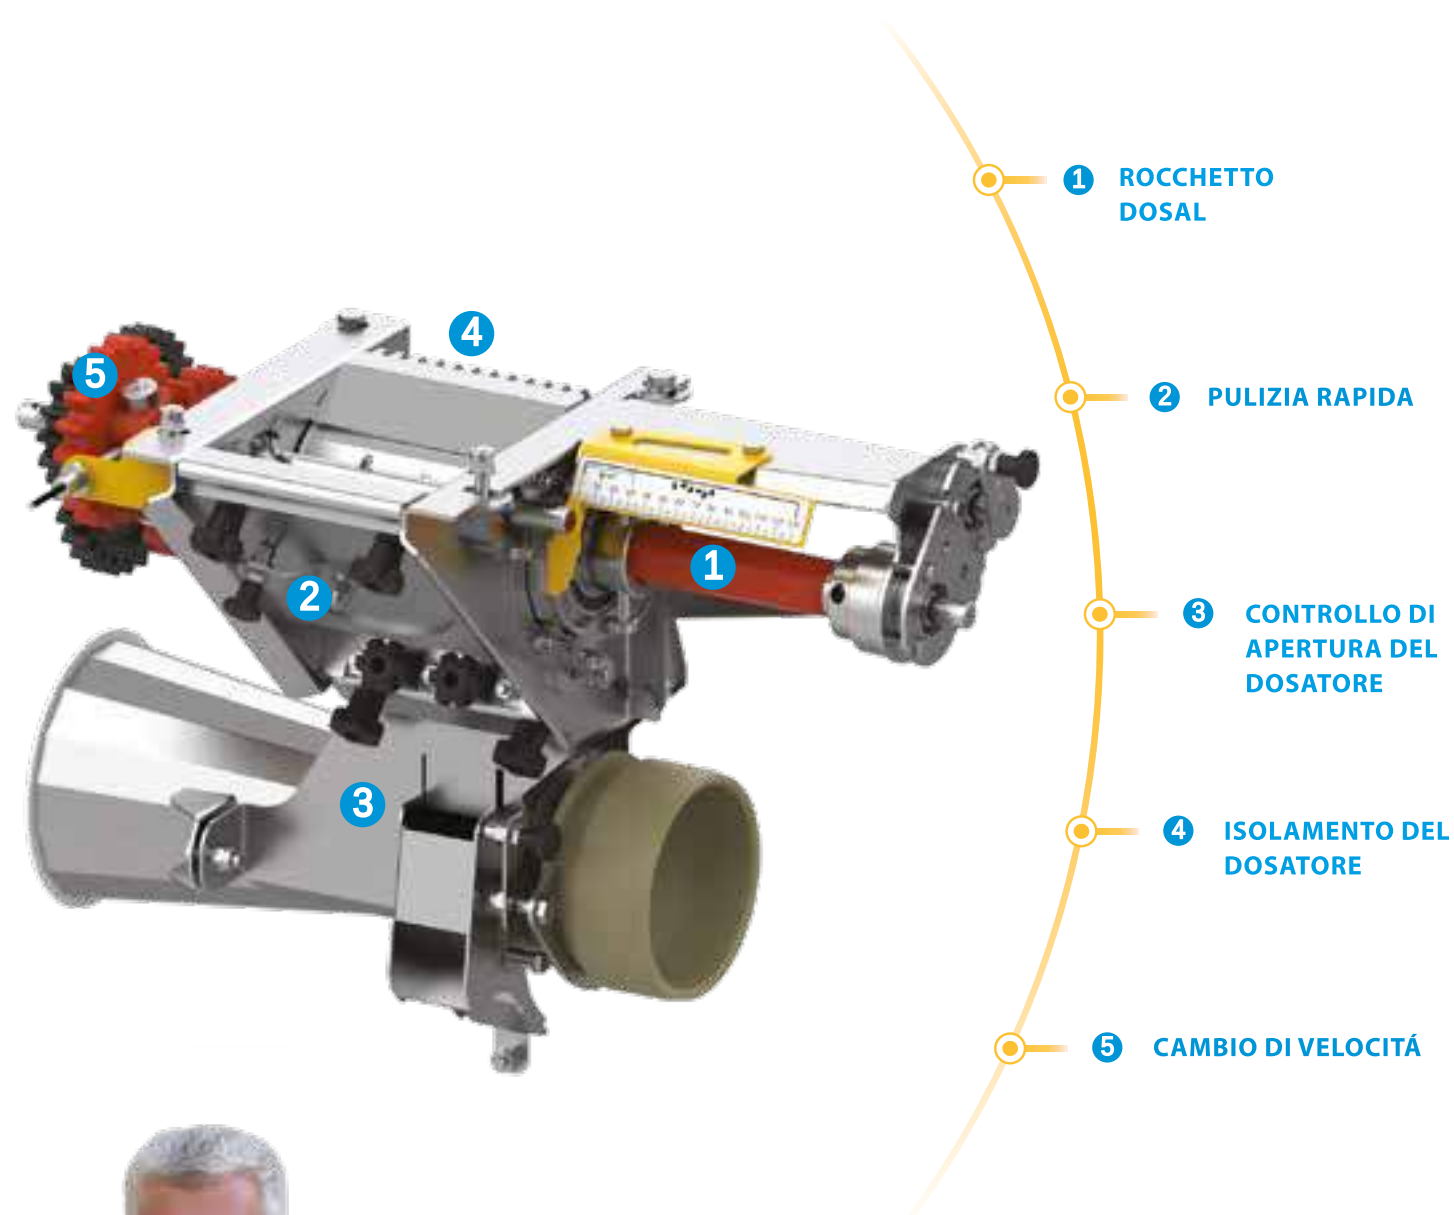

1 ROCCHETTO DOSAL

2 PULIZIA RAPIDA

3 CONTROLLO DI APERTURA DEL DOSATORE

4 ISOLAMENTO DEL DOSATORE

5 CAMBIO DI VELOCITÀ



1

ROCCHETTO DOSAL

Progettato per grandi prestazioni, offre un'ampia flessibilità di utilizzo: fertilizzante e semi grossi in grande quantità oppure semi piccoli in quantità molto basse.



2

PULIZIA RAPIDA

La piastra posteriore rimovibile permette una completa e facile pulizia del dosatore anche se rimane inutilizzato per più giorni.



3

CONTROLLO DI APERTURA DEL DOSATORE

Lo sportello di pesatura è dotato di un sensore che impedisce qualsiasi errore.



4

ISOLAMENTO DEL DOSATORE

Uno sportello a ghigliottina posizionato alla base della tramoggia consente di isolare il dosatore.




5

CAMBIO DI VELOCITÀ

Gli ingranaggi laterali accoppiati al sistema Dosal consentono di aumentare la coppia e permettono una rotazione lenta del dosatore.

LO PUOI UTILIZZARE PER:

COLZA



ORZO



GRANO



PISELLI



CONCIME



Dopo anni passati ad utilizzare dosatori in materiale plastico ne abbiamo capito i limiti e, grazie a tutti gli studi e le progettazioni fatte, abbiamo realizzato il nostro dosatore marchiato Alpego in acciaio Inox, per garantire il massimo delle performance ai clienti e alle nostre macchine.



David Finetti
Direttore Commerciale Alpego France

Tramoggia frontale
Fertidrill AS-Pro
con erpice rotante DKS





JET-M

Una seminatrice compatta con tutte le tecnologie

La seminatrice pneumatica JET-M è focalizzata sulla semplicità di utilizzo e la massima versatilità. Compatibile con più erpici rotanti della gamma Alpego può lavorare in abbinamento con trattori da 110 a 200 Hp.

EFFICIENT *inside*

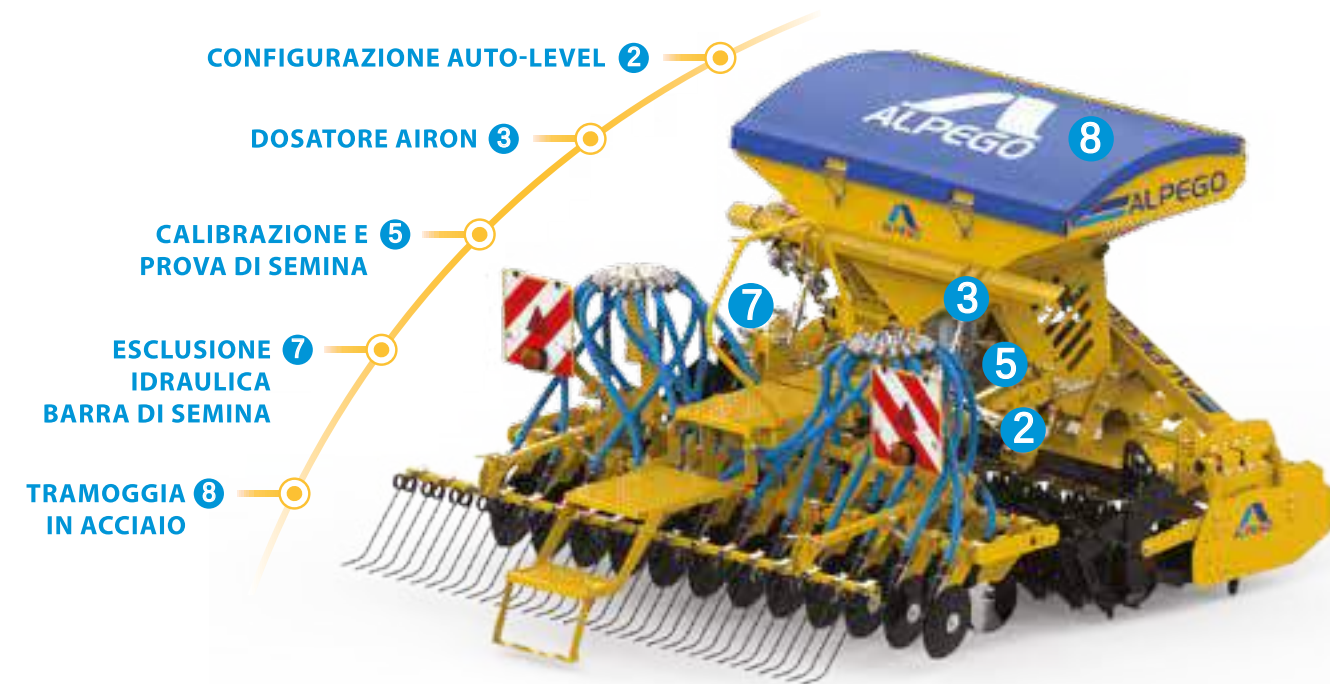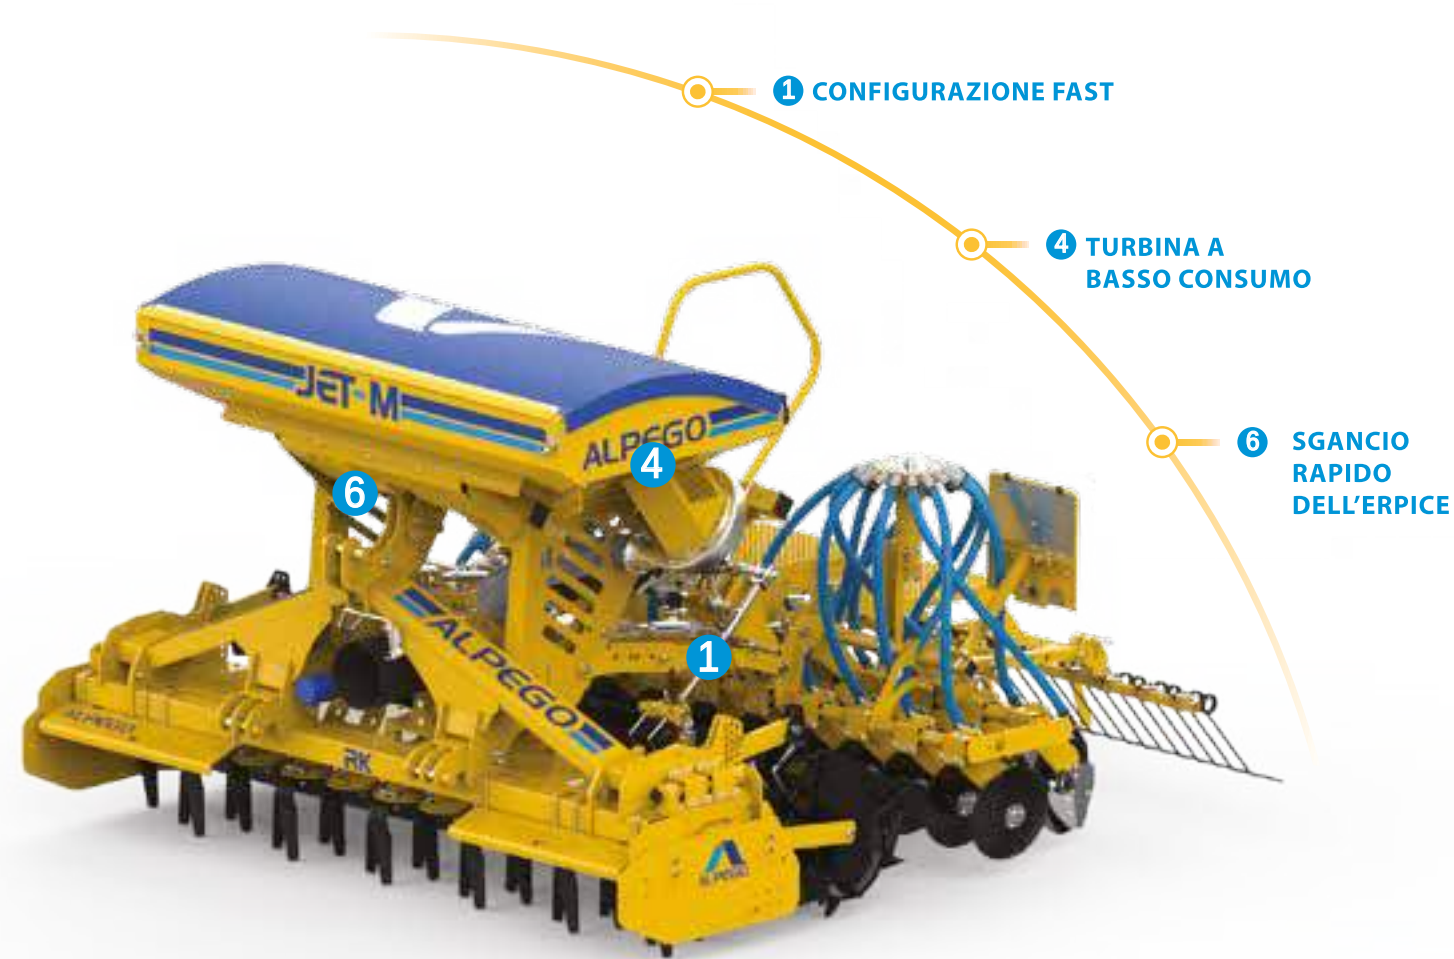

	JET-M 300	JET-M 350
Larghezza di lavoro (cm)	300	350
Larghezza di trasporto (cm)	300	350
Numero file di semina (nr°)	24	28
Interfila (cm)	12.5	12.5
Capacità della tramoggia senza estensione (lt)	1000	1000
Peso della macchina combinata con erpice BF	2080	-
Peso della macchina combinata con erpice RM	2495	2740
Peso della macchina combinata con erpice RK	2655	2880



1

CONFIGURAZIONE FAST

Configurazione di massima flessibilità che permette lo sgancio della seminatrice dall'attrezzo in maniera molto rapida (in meno di 10 minuti) per poter usare l'erpice autonomamente.



2

CONFIGURAZIONE AUTO-LEVEL

Configurazione di massima precisione grazie al vincolo barra-rotolo che permette di mantenere la profondità di semina anche modificando la profondità di lavoro dell'erpice.



3

DOSATORE AIRON

Semplice e pratico, il nuovo dosatore AIRON è fornito di serie con 3 rochetti intercambiabili che coprono un'ampia gamma di utilizzo.



4

TURBINA A BASSO CONSUMO

Consuma solo 19 litri/min in condizioni standard permettendo di utilizzare anche trattori con una ridotta disponibilità di olio.



5

CALIBRAZIONE E PROVA DI SEMINA

Facile accesso al sistema di semina. La prova di semina è facilitata grazie alla comoda posizione del pulsante di calibrazione.



6

SGANCIO RAPIDO DELL'ERPICE

Qualunque siano le versioni, la JET-M è stata progettata per essere accoppiata nel modo più rapido e sicuro possibile.



7

ESCLUSIONE IDRAULICA BARRA DI SEMINA

Esclusione della barra di semina idraulica, permette di sollevare e quindi escludere la barra di semina.



8

TRAMOGGIA IN ACCIAIO


Di grande capacità (1000 l) Progettata con baricentro avanzato per essere utilizzata anche con trattori non troppo pesanti. Ergonomica e di facile accesso grazie alla pedana posteriore retraibile ampia e robusta.

JET-X

La soluzione premiun
per il massimo delle prestazioni

Jet-X è concepita per l'agricoltura professionale ed intensiva nelle condizioni più impegnative. Compatibile con più erpici rotanti della gamma Alpego può lavorare in abbinamento con trattori fino a 320 Hp.

PROGRESS inside

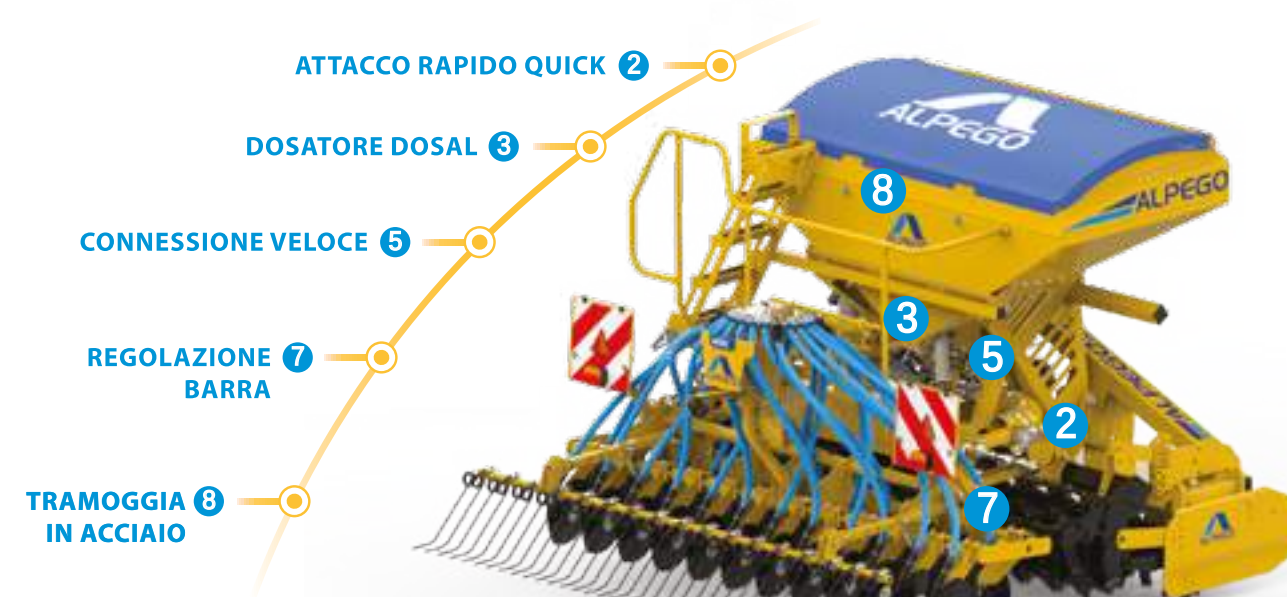

	JET-X 300	JET-X 350	JET-X 400
Larghezza di lavoro (cm)	300	350	400
Larghezza di trasporto (cm)	300	350	400
Numero file di semina (nr°)	24	28	32
Interfila (cm)	12.5	12.5	12.5
Capacità della tramoggia senza estensione (l)	1500	1500	1500
Peso della macchina combinata con erpice RK	2715	3050	3350
Peso della macchina combinata con erpice RmaX	2870	3235	3555



1

SGANCIO RAPIDO DELL'ERPICE

La rimozione della seminatrice dall'erpice avviene in maniera veloce e sicura grazie al collegamento a gancio rapido unico sul mercato per praticità e maneggevolezza.



2

ATTACCO RAPIDO QUICK

Il nuovo design con due ganci laterali attaccati ai lati del rullo consente di sganciare la barra di semina in pochissimo tempo.



3

DOSATORE DOSAL

Il dosatore, interamente realizzato in acciaio inossidabile è molto robusto ed affidabile. Offre prestazioni ineguagliabili ed è studiato per dosare piccoli semi come colza fino a dosare fertilizzanti anche in grande quantità.



4

CALIBRAZIONE E PROVA DI SEMINA

Facile accesso al sistema di semina. La prova di semina è facilitata grazie alla comoda posizione del pulsante di calibrazione.



5

CONNESSIONE VELOCE

Tutte le prese elettriche e idrauliche sono centralizzate e si disconnettono in un istante.



6

ESCLUSIONE IDRAULICA BARRA DI SEMINA

Esclusione della barra di semina idraulica, permette di sollevare e quindi escludere la barra di semina.



7

REGOLAZIONE BARRA

Regolazione della profondità di semina semplice e veloce. Una maniglia con barra graduata accoppiata ad un parallelogramma consente di impostare la profondità di semina in modo rapido e preciso.



8

TRAMOGGIA IN ACCIAIO

Di grande capacità (1500 l) è stata opportunamente progettata per avanzarne il baricentro e la sua ergonomia è garantita dalla pedana posteriore ampia, robusta e di facile accesso.

Tramoggia frontale
Fertidrill ASmaX
con erpice rotante DKS




FERTIDRILL System

Le tramogge polifunzionali Fertidril AS-max e AS-Pro, realizzate in acciaio Inox, permettono di gestire la distribuzione sia di sementi che di concime. Sono portate frontalmente al trattore e consentono di distribuire il volume richiesto di prodotto dal gruppo di semina alla testa di distribuzione, permettendo molteplici combinazioni anche con diversi tipi di macchine, aumentandone la versatilità di impiego.

AS PRO

La tramoggia frontale AS-Pro è studiata per l'utilizzo in combinazione per la semina dei cereali fino ad una larghezza di 6m o per la distribuzione di concime in abbinata a differenti tipi di attrezzature (sarchiatore, seminatrice di precisione, coltivatore...)

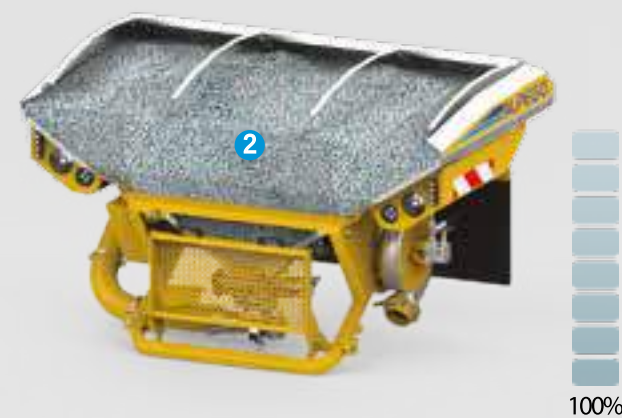

AS MAX


La tramoggia frontale polifunzionale AS-Max può essere utilizzata per la distribuzione in contemporanea di seme e concime. Nella configurazione monoprodotto è studiata per la semina dei cereali fino ad una larghezza di 8m o per la distribuzione di concime in abbinata a differenti tipi di attrezzature (sarchiatore, seminatrice di precisione, coltivatore...).



Abbiamo realizzato molteplici soluzioni per la semina e la fertilizzazione basandoci sul concetto di polivalenza. Il risultato è stato la creazione di una gamma che garantisce all'utilizzatore finale molte lavorazioni, rendendo queste macchine ideali per chi cerca il massimo delle performance.

Fabio Bedin
After sales Service

1 SEMI



2 CONCIME



Fertidril AS-PRO con erpice rotante Alpego



Fertidril AS-PRO con coltivatore



Fertidril AS-PRO con monogerm



Fertidril AS-MAX STANDARD con erpice Alpego



Fertidril AS-MAX BITUBE con erpice Alpego




Fertidril AS-MAX con monogerm

La macchina è concepita per l'agricoltura professionale in condizioni impegnative e intense. Grazie alle ottime prestazioni e agli alti flussi di lavoro, soddisfa i più recenti standard dell'agricoltura di precisione ed è la soluzione versatile per la semina o fertilizzazione del terreno.

PROGRESS inside

LO PUOI UTILIZZARE PER:

COLZA



ORZO



GRANO



PISELLI



CONCIME



1 POLIFUNZIONALITÀ AS-PRO

2 TRAMOGGIA IN INOX

3 DOSATORE DOSAL

4 CALIBRAZIONE PROVA DI SEMINA

CONFIGURAZIONE ISOBUS

KIT RUOTE DI SUPPORTO

SUPPORTO ZAVORRE INTEGRATO



	AS-PRO 300	AS-PRO 350	AS-PRO 400	AS-PRO 450	AS-PRO 500	AS-PRO 600
Larghezza di lavoro (cm)	300	350	400	450	500	600
Larghezza di trasporto (cm)	300	350	400/250	250	250	250
Numero file di semina (nr°)	24	28	32	36	40	40/48
Interfila (cm)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5/15 (nr°40)
Capacità della tramoggia senza estensione (lt)	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Peso della macchina combinata con erpice RK	2725	3060	3360	-	-	-
Peso della macchina combinata con erpice RmaX	2880	3245	3565	-	-	-
Peso della macchina combinata con erpice DP	-	-	3515	-	3935	4315
Peso della macchina combinata con erpice DKS	-	-	3985	4155	4425	4955
Peso della macchina combinata con erpice DmaX	-	-	-	4305	4915	5475
Peso della macchina combinata con preparatore MG	2470	2835	3075	-	-	-



1

POLIFUNZIONALITÀ AS-PRO

Macchina studiata per l'utilizzo in combinazione per la semina dei cereali fino ad una larghezza di 6m o per la distribuzione di concime in abbinata a differenti tipi di attrezzature.



2

TRAMOGGIA IN INOX

Tramoggia di grande capacità (1400l) ed estendibile a richiesta con profilo smussato per una migliore visibilità dal trattore (+20%). Totalmente in acciaio inox può essere utilizzata per la semina o la fertilizzazione.



3

DOSATORE DOSAL

Il dosatore, interamente realizzato in acciaio inossidabile è molto robusto ed affidabile. Offre prestazioni ineguagliabili ed è studiato per dosare piccoli semi come colza fino a dosare fertilizzanti anche in grande quantità.



4

CALIBRAZIONE PROVA DI SEMINA

Facile accesso al sistema di semina. La prova di semina è facilitata grazie alla comoda posizione del pulsante di calibrazione.



5

CONFIGURAZIONE ISOBUS

La tramoggia può essere predisposta per la tecnologia ISOBUS, rendendo la macchina interamente controllabile dalla cabina del trattore.
NB: accessorio



6

KIT RUOTE DI SUPPORTO

È possibile montare un kit di 4 ruote per agevolare gli spostamenti della tramoggia.
NB: accessorio



7

SUPPORTO ZAVORRE INTEGRATO

Possibilità di aggiungere o togliere zavorre per bilanciare al meglio il trattore.



8

ESCLUSIONE IDRAULICA BARRA DI SEMINA

L'esclusione della barra di semina idraulica, permette di sollevare e quindi escludere la barra di semina.
NB: accessorio

Configurazioni

Eccellente versatilità
per ogni applicazione di utilizzo

Per rendere la tramoggia sempre più adatta alle esigenze degli agricoltori che cercano sempre il meglio dalle loro macchine, Alpego ha progettato la tramoggia AS-Pro utilizzabile in due diversi allestimenti.

STANDARD:
Soluzione Alpego per la semina in combinata di cereali fino a 8m
CONCIMATORE:
Soluzione per la fertilizzazione in abbinamento a svariate macchine (seminatrici monogerme, sarchiatori, coltivatori...)

Nella configurazione standard, l'erpice e la barra di semina si richiudono a 2,5m di larghezza per il trasporto su strada.



Testa di distribuzione centralizzata

STANDARD



La configurazione standard prevede la tramoggia frontale, le relative barre di semina e la **testa di distribuzione centralizzata, fissata sulla barra**, e dotata di sistema Tramline per la gestione delle passate del trattore. Durante il trasporto su strada l'ingombro in larghezza è di 2,5m

	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	6m	7m	8m
Erpice fisso RM								
Erpice fisso RK								
Erpice fisso RMAX								
Erpice pieghevole DP								
Erpice pieghevole DKS								
Erpice pieghevole DMAX								
Preparatore a dischi Maratona MG								

1 SGANCIO RAPIDO DELLA BARRA DI SEMINA
La rimozione della barra di semina avviene in soli 15 minuti in maniera veloce e sicura grazie al sistema a parallelogrammi a sgancio rapido dal rullo. Lo scollegamento idraulico ed elettrico è facilitato ulteriormente sia dall'utilizzo di attacchi rapidi che dall'integrazione della testa di distribuzione che rimane fissata sulla barra.

2 COMBINAZIONE
La tramoggia può essere combinata con erpici sia fissi che pieghevoli e preparatori a dischi, da una larghezza di 3 a 6m.

CONCIMATORE



La configurazione concimatore, con testa di distribuzione dedicata, prevede la tramoggia frontale in abbinata a svariate macchine: sarchiatori, seminatrici monogerme, coltivatori, preparatori, rulli, ecc...



Sistema di sgancio rapido della barra di semina dall'erpice.


“
L'intervento degli assoltatori sul terreno è minimale per evitare perdita di umidità dal terreno, mescolare suolo umido e secco in prossimità del seme o ridurre la conducibilità idrica dagli strati più bassi alla superficie.
”

Trevini Mattia
Agronomo

3 TESTA DI DISTRIBUZIONE SUPPLEMENTARE PER FERTILIZZANTE
Per la distribuzione di concime in abbinata a differenti tipi di attrezzature è disponibile una testa di distribuzione supplementare dedicata con numero di uscite ridotto.

4 ABBINAMENTO
La tramoggia può essere abbinata a svariate tipologie di macchine per la concimazione o la semina.






1 POLIFUNZIONALITÀ AS-MAX

2 TRAMOGGIA IN INOX

3 DOPPIO DOSATORE DOSAL

4 CALIBRAZIONE PROVA DI SEMINA

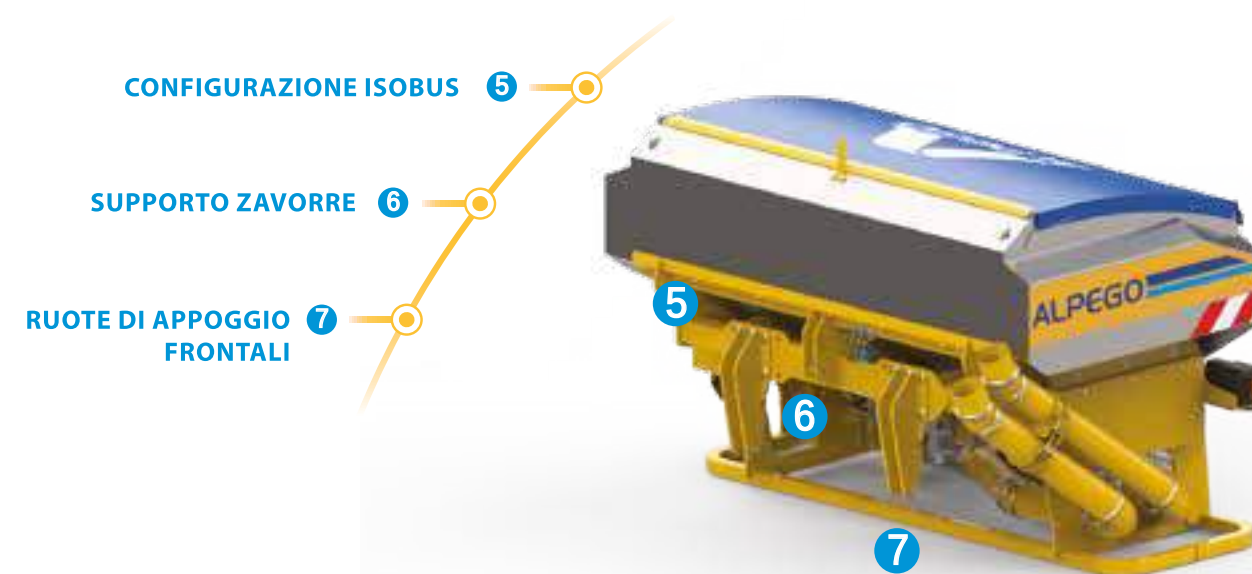

5 CONFIGURAZIONE ISOBUS

6 SUPPORTO ZAVORRE

7 RUOTE DI APPOGGIO FRONTALI

	ASmaX-400	ASmaX-450	ASmaX-500	ASmaX-600	ASmaX-700	ASmaX-800
Larghezza di lavoro (cm)	400	450	500	600	700	800
Larghezza di trasporto (cm)	250	250	250	250	250	250
Numero file di semina (nr°)	32	36	40	48	54	62
Interfila (cm)	12.5	12.5	12.5	12.5/15 (Nr*40)	12.5	12.5
Capacità della tramoggia senza estensione (lt)	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Peso della macchina combinata con erpice DKS	4440	4620	4900	5450	-	-
Peso della macchina combinata con erpice DmaX	-	4770	5390	5870	6700	7290



1

POLIFUNZIONALITÀ AS-MAX

Utilizzabile per la distribuzione in contemporanea di seme e concime o per la semina fino ad una larghezza di 8m o per la distribuzione di concime in abbinata a differenti tipi di attrezzature.



2

TRAMOGGIA IN INOX

Tramoggia di grande capacità (2300l). Totalmente in acciaio inox.



3

DOPPIO DOSATORE DOSAL

I dosatori, interamente realizzati in acciaio inossidabile sono molto robusti ed affidabili. Offrono prestazioni ineguagliabili e sono studiati per dosare piccoli semi o fertilizzanti.



4

CALIBRAZIONE PROVA DI SEMINA

Facile accesso al sistema di semina. La prova di semina è facilitata grazie alla comoda posizione del pulsante di calibrazione.



5

CONFIGURAZIONE ISOBUS

Grazie all'innovativa tecnologia ISOBUS integrata nella tramoggia frontale, si ha la possibilità di controllare tutte le sue funzioni direttamente dallo schermo del trattore



6

SUPPORTO ZAVORRE

Possibilità di aggiungere o togliere zavorre per bilanciare al meglio il trattore.



7

RUOTE DI APPOGGIO FRONTALI

Dotata di 4 ruote autodirezionali (ø 740mm) che consentono di premere la fascia libera tra la carreggiata del trattore, favorendo l'omogeneità del terreno.

NB: accessorio



8

ESCLUSIONE IDRAULICA BARRA DI SEMINA

L'esclusione della barra di semina idraulica, permette di sollevare e quindi escludere la barra di semina.

NB: accessorio

Configurazioni

Eccellente versatilità
per ogni applicazione di utilizzo


Per rendere la tramoggia sempre più adatta alle esigenze degli agricoltori che cercano sempre il meglio dalle loro macchine, Alpego ha progettato la tramoggia ASmaX utilizzabile in tre diverse configurazioni.

- STANDARD:**
Soluzione Alpego per la semina in combinata fino a 8m
- BITUBE:**
Soluzione Alpego per la semina e la fertilizzazione in contemporanea fino a 6m
- CONCIMATORE:**
Soluzione per la fertilizzazione in abbinamento a svariate macchine (seminatrici monogerme, sarchiatori, coltivatori...)

Nella configurazione standard e Bitube, l'erpice e la barra di semina si richiudono a 2,5m di larghezza per il trasporto su strada.



STANDARD

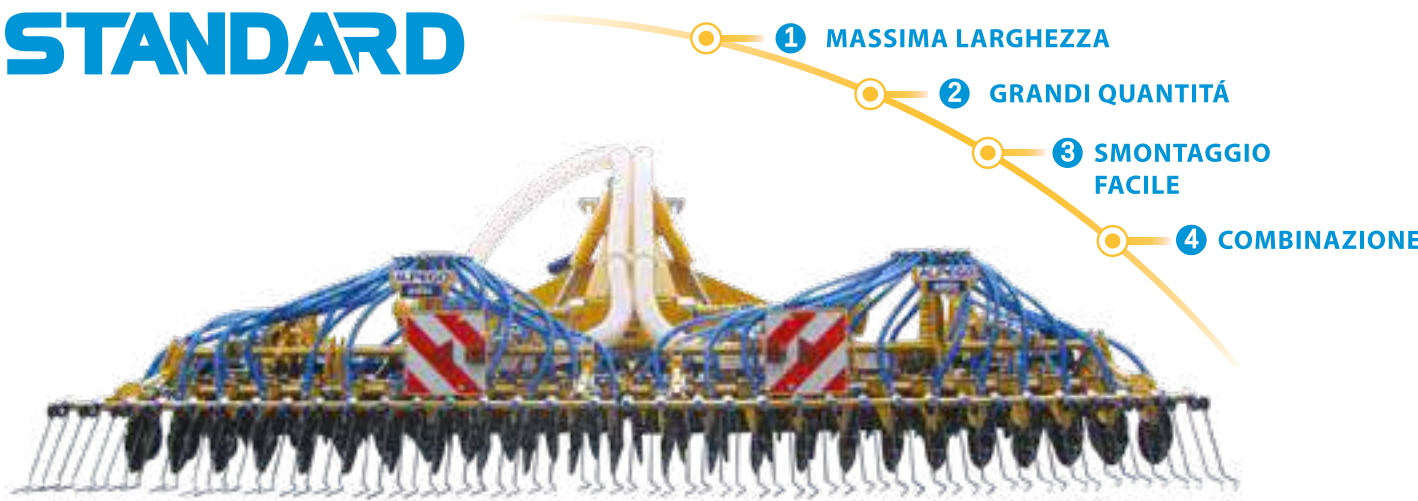


La configurazione standard è composta da: tramoggia frontale, le relative barre di semina e la testa di distribuzione centralizzata fissata sulle barre (con la possibilità di montare, sulla testa di distribuzione, il sistema Tramline per la gestione delle passate del trattore).

		4m	4,5m	5m	6m	7m	8m
Erpice pieghevole DKS							
Erpice pieghevole DMAX							

- 1**
MASSIMA LARGHEZZA
La combinata di semina può raggiungere gli 8m di larghezza di lavoro, rendendo unica sul mercato la soluzione Alpego grazie all'elevata potenza disponibile.
- 2**
GRANDI QUANTITÀ
Studiata, progettata e realizzata per massimizzare la semina e la fertilizzazione, sia grazie alla larghezza di lavoro molto ampia che alle tecnologie di cui dispone.
- 3**
SMONTAGGIO FACILE
Lo smontaggio è facilitato dall'integrazione del sistema di distribuzione con la barra di semina. Tutte le prese idrauliche ed elettriche, inoltre, sono scollegabili tramite l'utilizzo di attacchi rapidi.
- 4**
COMBINAZIONE
La tramoggia può essere abbinata con erpici pieghevoli, da una larghezza di 4 a 8m.

BITUBE

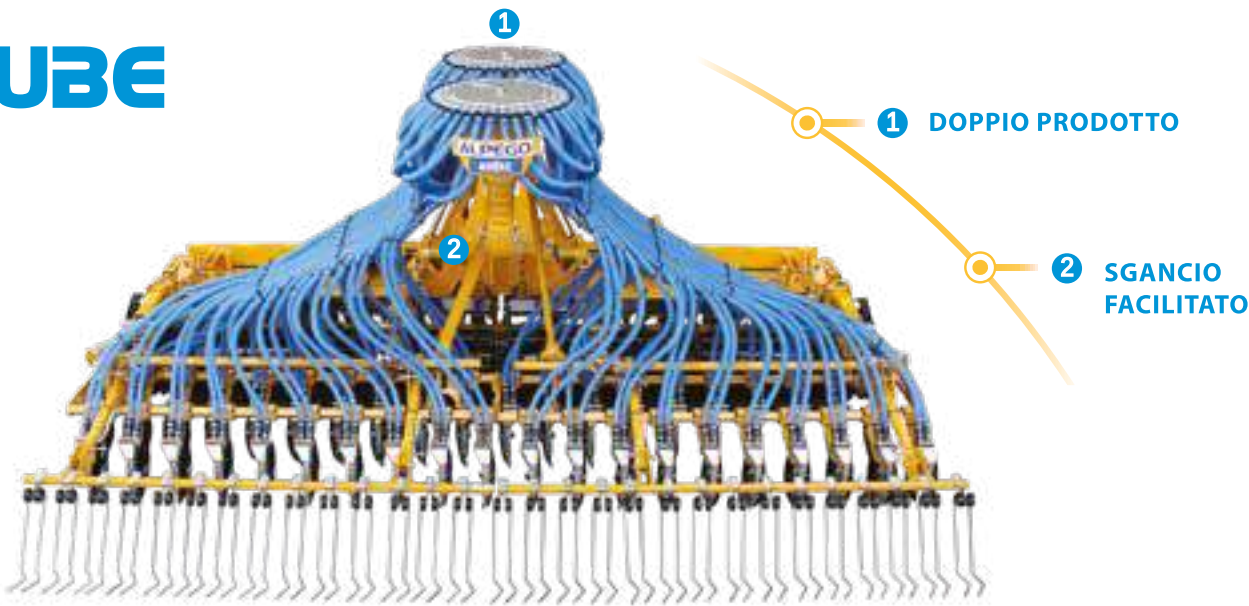

La configurazione standard è composta da: tramoggia frontale, le relative barre di semina e la doppia testa di distribuzione centralizzata fissata sulle barre (con la possibilità di montare, sulla testa di distribuzione, il sistema Tramline per la gestione delle passate del trattore).

		4m	4,5m	5m	6m	7m	8m
Erpice pieghevole DKS							
Erpice pieghevole DMAX							

- 1**
DOPPIO PRODOTTO
Tramite le due teste di distribuzione centralizzate a snodi indipendenti, i semi e il concime sono contemporaneamente depositati nel terreno rendendo questa configurazione indispensabile per chi cerca il massimo della resa da una sola macchina.
- 2**
SGANCIO FACILITATO
Lo smontaggio delle barre di semina risulta essere veloce e sicuro grazie all'unione in un unico corpo delle due teste di distribuzione con le barre stesse e alla presenza di attacchi rapidi per tutte le prese idrauliche ed elettriche.

Quale attrezzo per quale seminatrice?

Basta scegliere in base alle vostre esigenze

Le combinate ALPEGO offrono soluzioni all'avanguardia grazie a molti anni di esperienza nella lavorazione del terreno e della semina. Progettate per condizioni professionali difficili, garantiscono il massimo dell'affidabilità e della versatilità.

		JET-M	JET-X	AS-Pro	ASmaX
BF		* solo per versione FAST			
RM					
RK					
RmaX					
DP					
DKS					
DmaX					
MG					

La scelta del rullo

Per un ricompattamento perfetto del terreno

Il rullo posteriore svolge la funzione di ricompattare il letto di semina dopo la lavorazione del terreno.

Alpego offre una vasta gamma di rulli, per un risultato di lavorazione ottimale.



RULLO PACKER
Il rullo packer è il rullo versatile per eccellenza. Offre una distribuzione dei pesi su tutta la superficie. Con diametri di 480, 520 o 570 mm, riduce il rischio di inceppamenti anche quando il terreno è appiccicoso o in presenza di residui culturali. I raschietti regolabili e accessibili garantiscono una pulizia perfetta. Il rullo packer può lavorare sia da solo che combinato, la sua versatilità gli consente di operare su terreni leggeri, argillosi, limosi, secchi e tenaci.



RULLO TRAPEZIO
Le creste del rullo in ghisa dentellate sono distanziate di 12,5 cm o 15 cm a seconda dell'interfila di semina. Con il suo diametro di 505 mm combina una rotazione perfetta e una pressatura della linea di semina. Studiato per la combinazione può lavorare anche da solo. Si adatta perfettamente a tutti i tipi di terreno secco o umido anche in presenza di sassi o residui colturali.



RULLO OTICO
Questo rullo è rivestito in gomma con delle creste distanziate 12,5 cm. Destinato a terreni leggeri, umidi o argillosi, compatta il solco nel quale sarà deposto il seme. La copertura in gomma non consente al terreno di appiccicarsi anche in presenza di terreni molto collosi. E' invece sconsigliato in terreni sassosi.

La scelta dell'accessorio

L'accessorio giusto per ogni situazione



DISCHI SEGNAFILE IDRAULICI



KIT DISCHI PRE-EMERGENZA



KIT GAMBE DI STAZIONAMENTO AGGANCIO / SGANCIO



ESCLUSIONE IDRAULICA BARRA DI SEMINA



RUOTA LIMITATRICE PROFONDITÀ DISCO



KIT TRAM-LINE



ESTENSIONE TRAMOGGIA INOX +250LITRI



KIT COPERCHIO ROTAL 1/2 MACCHINA APD



KIT 4 RUOTE DI APPOGGIO AUTOSTERZANTI (Ø 740MM)



PETTINE COPRISEME POSTERIORE

Quale accessorio, per quale Seminatrice?

Per una semina perfetta del terreno

Accessori	JET-M	JET-X	ASPro	ASmaX
Dischi segnafile idraulici				
Kit dischi pre-emergenza				
Kit gambe di stazionamento aggancio / sgancio				
Esclusione idraulica barra di semina				
Ruota limitatrice profondità disco				
kit Tram-Line				
Estensione tramoggia INOX +250litri				
Kit coperchio rotal 1/2 macchina APD				
Kit 4 ruote di appoggio autosterzanti (Ø 740mm)				
Pettine copriseme posteriore				

Seminatrice JET-X con erpice rotante RK



Alpego S.p.a con Socio Unico
Via Giovanni e Giuseppe Cenzato, 9
36045 - Lonigo (VI) Italy
Tel: 0444 646100
Mail: info@alpego.com
www.alpego.com

Q10A00375 Depliant Seminatrici IT
Rev.00 01/05/2020

ERPICI ROTANTI FISSI

40 - 320 HP



ERPICI ROTANTI PIEGHEVOLI

320 - 500 HP



RIPUNTATORI

50 - 500 HP



FRESATRICI ED INTERRASASSI

50 - 500 HP




SEMINATRICI

75 - 320 HP



TRAMOGGE FRONTALI

90 - 500 HP

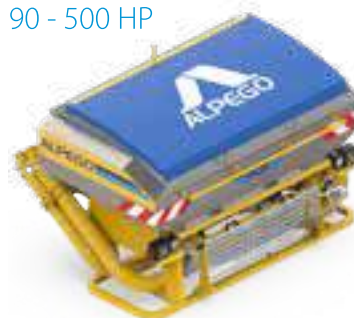

COLTIVATORI

110 - 270 HP



TRINCIATRICI

40 - 160 HP



ALPEGO