


# SE-206A・S 屋外用

[AC100V仕様]

## ■設置方法

- ①屋外コンセントに電源プラグを差し込みます。
- ②出力コンセントに水道凍結防止帯を接続します。
- ③出力コンセントと水道凍結防止帯の接続部に、絶縁テープ等を巻きつけて防水します。

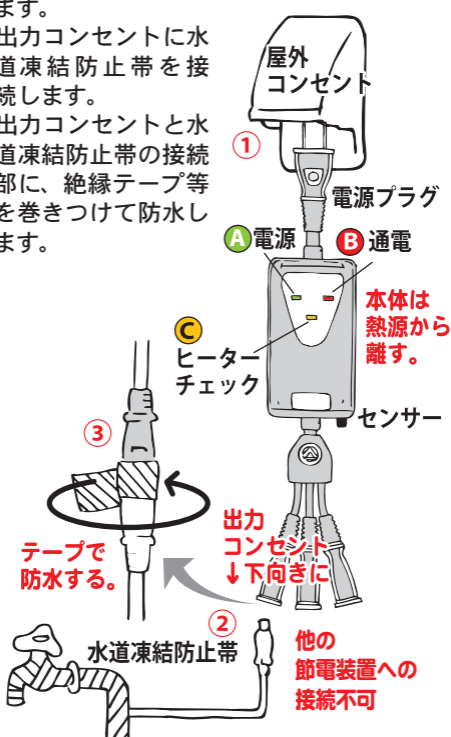

## ■動作表示

- A 電源ランプ【緑色】**  
節電装置の電源プラグをコンセントに差し込むと点灯します。  
\*ランプが点灯しない場合は本体の故障等が考えられるので、使用を中止して販売店にご相談下さい。  
\*最大容量を超えて使用した場合は、安全機能が作動し消灯する場合があります。
- B 通電ランプ【赤色】**  
外気温度が下がり通電状態(出力コンセントに電気が流れる)になると点滅もしくは点灯します。
- C ヒーターチェックランプ【黄色】**  
通電状態の時に水道凍結防止帯が正常であれば点滅もしくは点灯します。このランプが動作しない場合は、水道凍結防止帯の断線や水道凍結防止帯の温度センサーが故障している可能性があります。早急に水道凍結防止帯の修理もしくは交換をして下さい。

### ▲警告

(死亡や重傷を負う恐れがあります)

- ・本製品に接続できる水道凍結防止帯の最大容量は、SE206S:300W、SE206A:600Wです。最大容量を超えて使用すると、製品の誤作動、故障、焼損の原因となる恐れがありますので必ず最大容量以下でご使用ください。
- ・本製品は外気温度感知型です。ボイラーや給湯管・囲われた建物の中など、周囲の熱の影響を受けやすい場所には設置しないで下さい。
- ・本製品に他の節電装置を接続しないでください。水道管の凍結、破損や誤動作、故障等の原因となる事があります。



**野村ユニソン株式会社**

本社工場 〒391-0001 長野県茅野市ちの650番地

●お問い合わせ ☎0120-72-8800

MADE IN JAPAN