



# CONFIGURAZIONE GUIDATA PRIMA ACCENSIONE


## Tasti di Accensione:

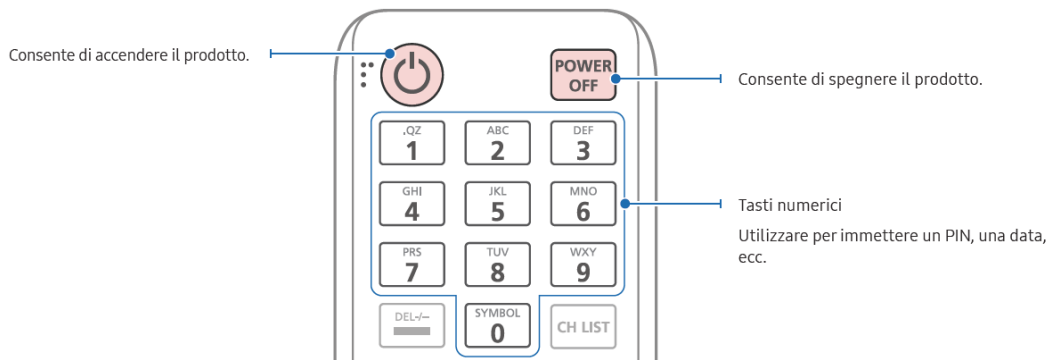

## Tasti di Configurazione:

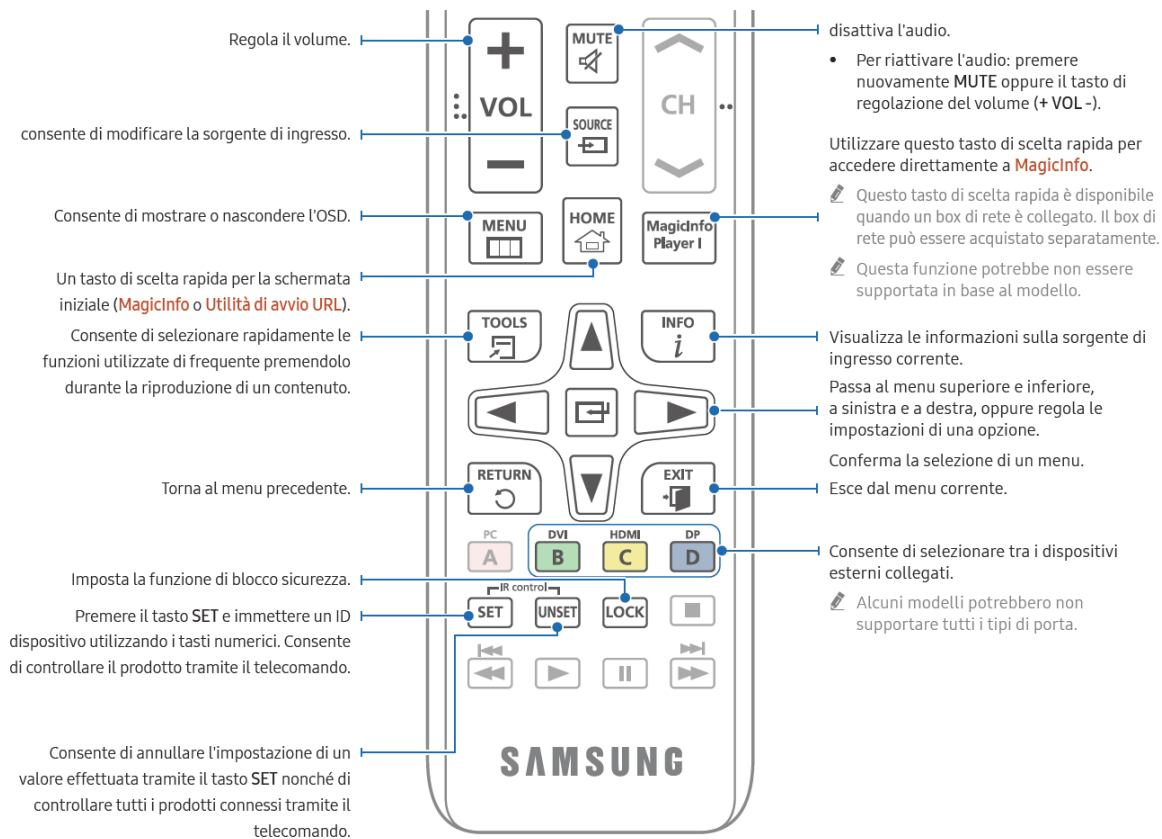

Utilizzare le frecce di spostamento sul telecomando per muoversi nei menu:

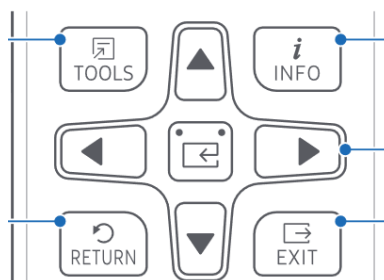

Accendere il monitor/player e seguire la procedura sottostante:

- Lingua:                                Selezionare Lingua - (ITALIANO)
- Tipo di Installazione:                CONFIGURAZIONE DI BASE
- Orientamento Display:              ORIZZONTALE o VERTICALE
- Spegnimento Automatico:          OFF
- Tipo di Rete:                          Selezionare LAN o WIRELESS



**WIRELESS:**

- Selezionare Rete al quale connettersi
- Inserire la Password

**Cablata/LAN:**

- Rileva automaticamente la rete e si imposta con indirizzamento in DHCP

Per modificare l'indirizzo IP da Statico a Fisso seguire l'apposita procedura per la modifica delle impostazioni di rete una volta terminata la configurazione.

→ Riproduci Tramite:

- A) Utilità Avvio URL → Per visualizzare pagina WEB
- B) MAGICINFO → Per Gestione via Software

A seconda dai due casi indicati ci sono due procedure differenti

Completare la configurazione come indicato di seguito

### A) Utilità Avvio URL

→ Immettere URL: Inserire Indirizzo della Pagina Web da Visualizzare

ES: [www.dominodisplay.com](http://www.dominodisplay.com)

→ Connessione al Server RM: Impostare Parametri se utilizzato oppure SALTA

- Indirizzo Server: → Inserire Indirizzo IP del Server
- TLS: “Non Utilizzare”
- Porta: 7001 → Modificare se Necessario

Premere SALVA una volta inseriti i parametri

→ Imposta Data e Ora: Impostare valori

→ Completata: FATTO

### **Terminare la procedura AVVIO MODALITA' URL**

Terminata la procedura di connessione, cliccare sul telecomando il tasto “HOME”:




8) Selezionare la voce “AVVIO URL” e premere “OK”




B) MAGIC INFO:

→ Connessione al Server: "Imposta Subito"

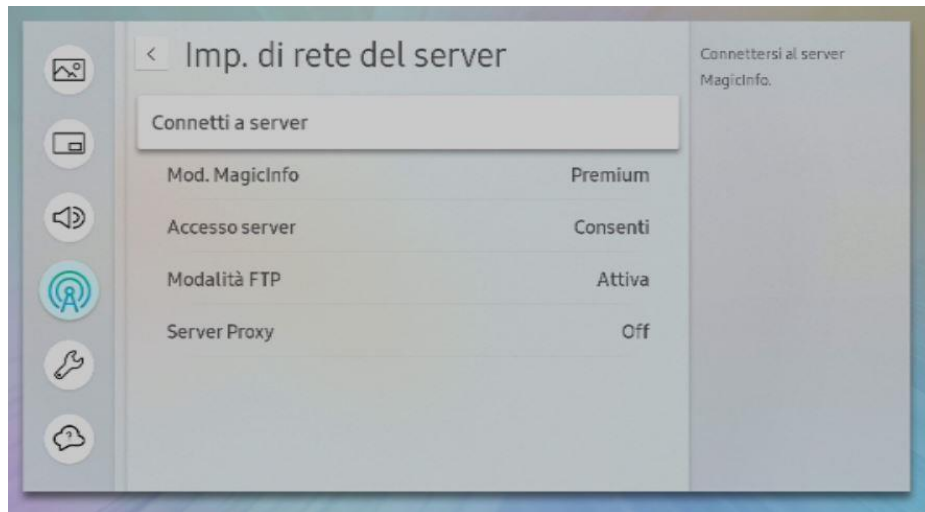

- Indirizzo Server: → Inserire Indirizzo IP del Server
- TLS: "Non Utilizzare"
- Porta: 7001 → Modificare se Necessario

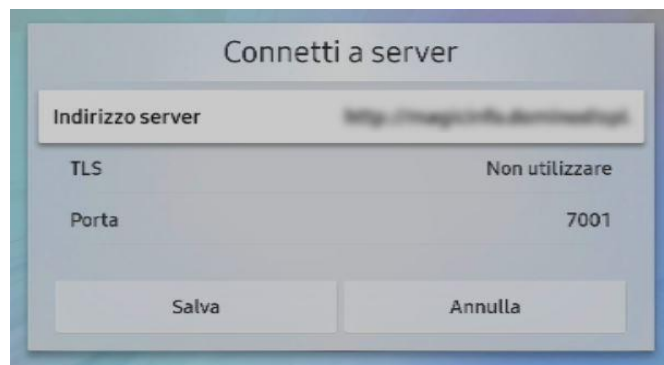

Premere SALVA una volta inseriti i parametri

Trascrivere l'ID Temporaneo che viene assegnato per il monitor/Player per poterlo identificare nella fase di "Approvazione" su MagicINFO

→ Imposta Data e Ora: Impostare valori

→ Completata: FATTO


**ATTENZIONE:**

Se la licenza di MAGIC INFO che si vuole utilizzare è di tipo PREMIUM “terminare la procedura” come indicato al punto successivo, altrimenti modificare la tipologia di licenza associata al player/monitor nel modo seguente:


→ Cliccare sul tasto MENU del telecomando




→ Selezionare “Rete” dal MENU

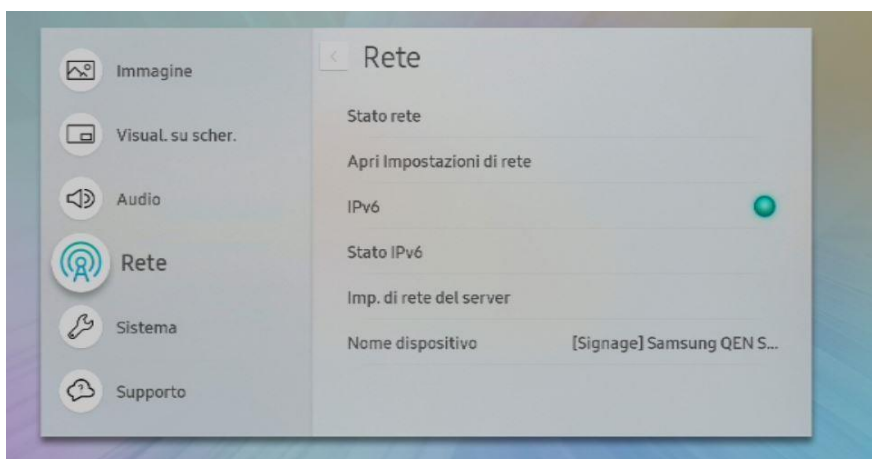


→ Selezionare “impostazioni di rete del server”

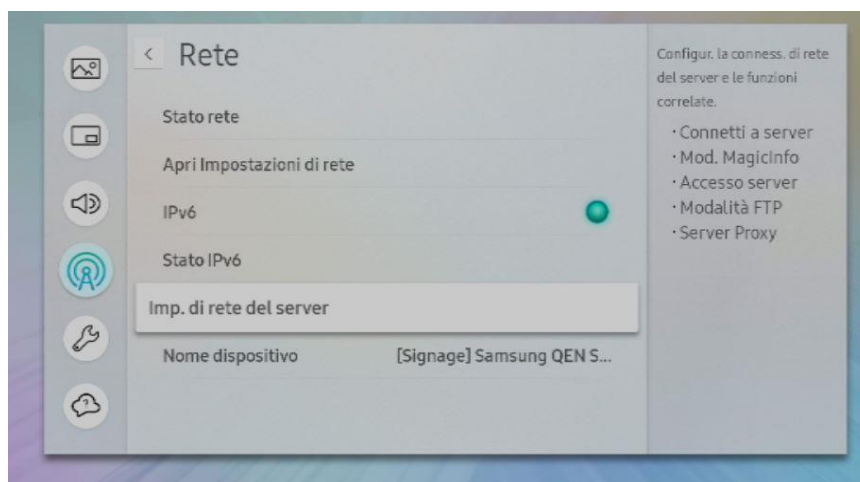

➔ Selezionare la tipologia di Licenza “LITE”

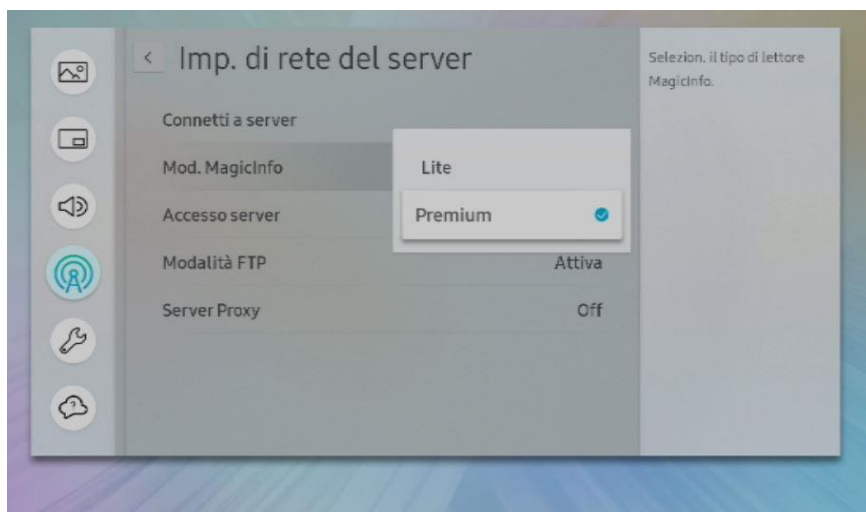

➔ Selezionare “SI” ed attendere il riavvio del dispositivo.

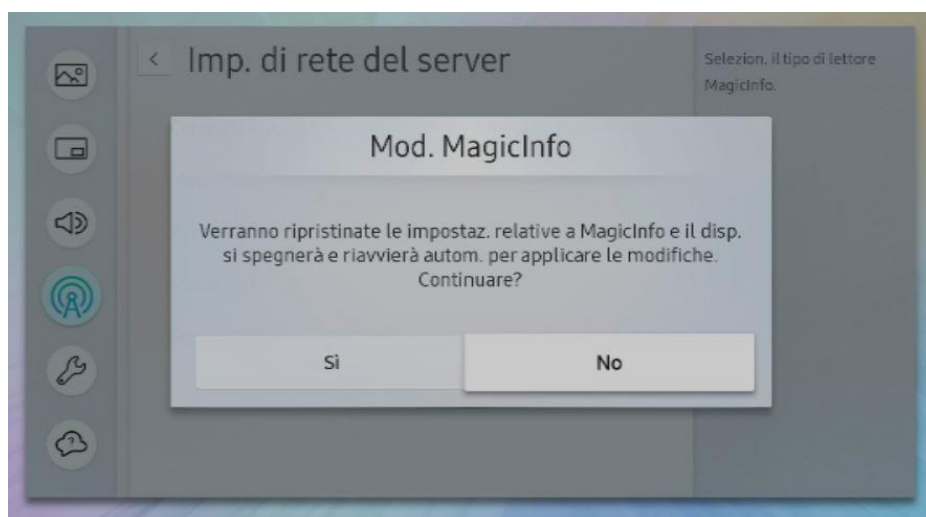


➔ Selezione “Connetti a Server” e se necessario rifare la procedura di configurazione descritta in precedenza

## Terminare la procedura **MAGIC INFO**


Terminata la procedura di connessione al server, cliccare il tasto “HOME”:



→ Selezionare la voce “LETTORE” e premere “OK”

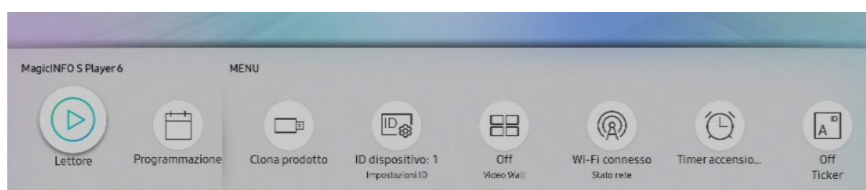

→ Selezionare “OK” su “Canale di rete”

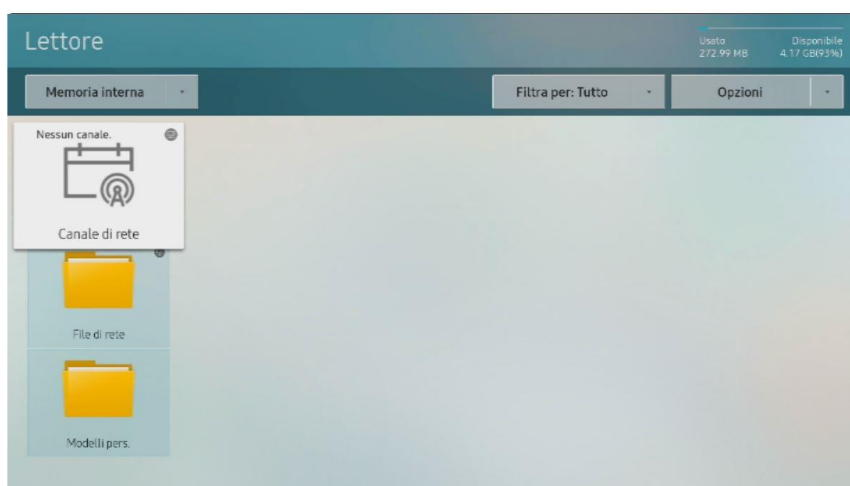

→ Attendere la scritta “Magic Info” oppure la riproduzione del contenuto remoto

