




- ⒹⒺ Reihe MULCHGERÄT
- Ⓔ Gama TRITURADORAS
- ⒺⒶ Γκάμα ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ

TrisaR

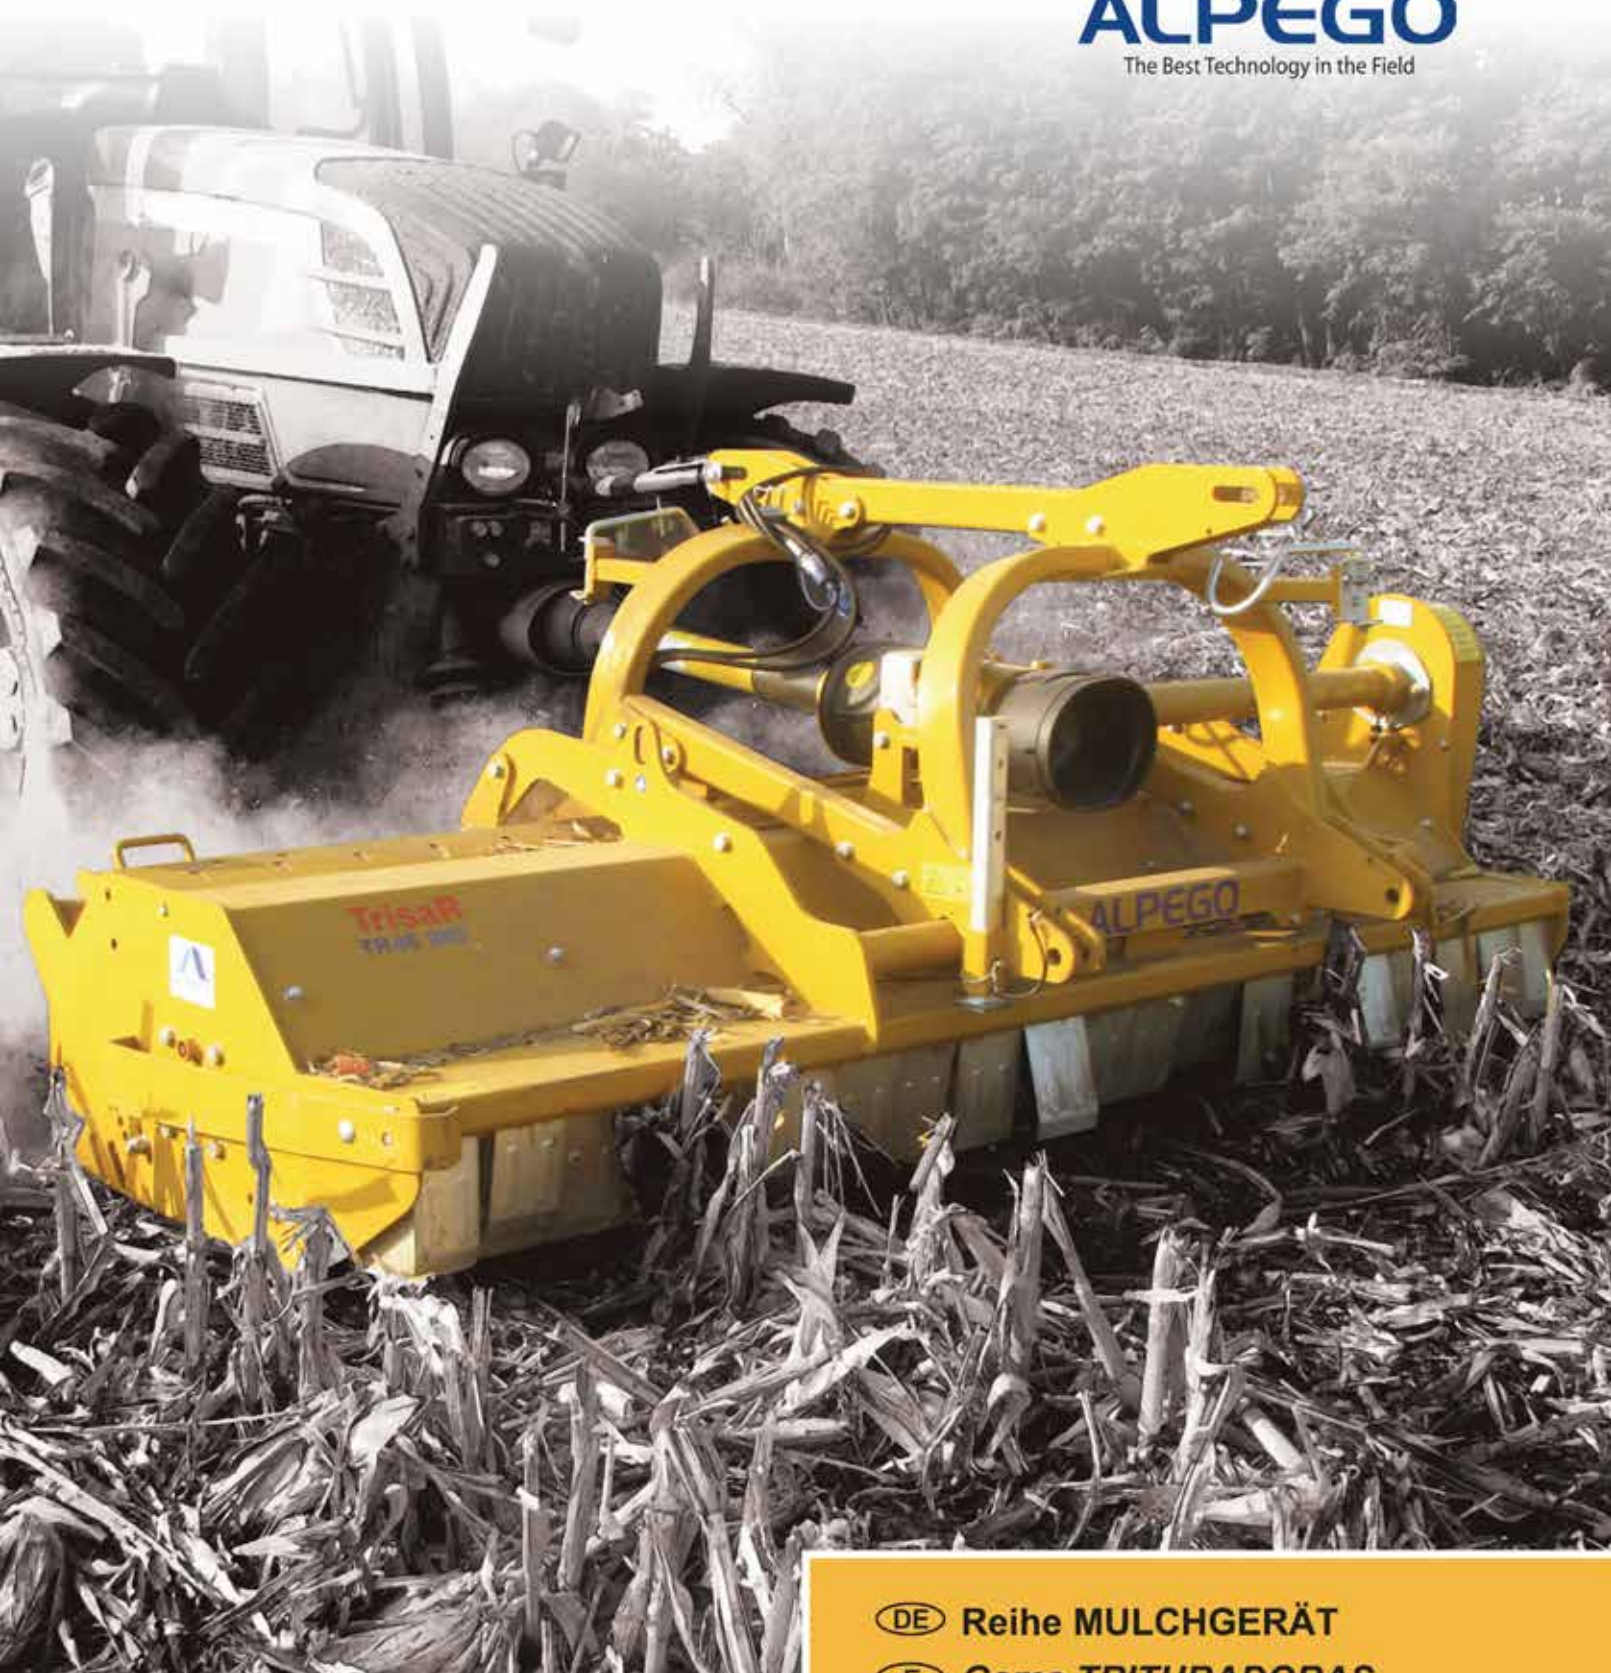

Pag. 5



Pag. 6



Pag. 7



Pag. 13



Pag. 14



Pag. 15



Pag. 20



Pag. 21



TrisaR

Die ALPEGO Mehrzweck-Mulchgeräte sind die idealen Werkzeuge mit den besten Ergebnissen und der höchsten Sicherheit, um Gras zu schneiden und Ranken und Holz in den Weinbäumen und Obstgärten zu mulchen.

Trituradoras polivalentes ALPEGO, son el instrumento ideal para trabajar en todas las situaciones, con óptimos resultados y máxima seguridad, para cortar hierba, triturar sarmientos y rama de frutales.

Καταστροφείς ALPEGO για διάφορες χρήσεις, είναι το ιδανικό εργαλείο για να δουλέψει σε όλες τις συνθήκες με άριστα αποτελέσματα και μέγιστη ασφάλεια. Ιδανικό για την καταστροφή χόρτου και κλαδιών σε αμπελώνες και οπωρώνες.





**TrisaR
TR26**
40 - 80 HP

Pg. 5



**TrisaR
TR36**
45 - 100 HP

Pg. 6



**TrisaR
TR46**

55 - 150 HP

Pg. 7

Reihe / Gama / Γκάμα



Mehrzweck- Mulch-Kammer SSA

Camara de corte SSA...

Θάλαμος κοπής SSA...



Exklusiv zu Alpego gehört die neue Mulch-Kammer SSA – Super Shredder Alpego – (patentiert) mit variablem Volumen: wenn man die Stellung der hinteren Klappe ändert, erhält man 2 verschiedene Arbeitsweisen.

Exclusiva Alpego (patentada) es la nueva camara de corte SSA "Super Shredder Alpego" de volumen variable, cambiando la posición de la tapa y posibilidad de obtener dos tipos de trabajo.

Αποκλειστική πατέντα Alpego: Νέος θάλαμος κοπής "Υπερτεμαχιστής Alpego" πολλαπλών λειτουργιών. Με την αλλαγή θέσης του καπακιού μπορεί να εκτελέσει δύο είδη εργασίας ιδανικά.

- Ⓐ** **Gras-, Strauch- und dickes Bewuchs-Mähen**
Siega de hierba, arbustos, vegetación densa
Κόψιμο χόρτου, θάμνων, πυκνής βλάστησης



Gras-Mähen: die hintere Klappe bleibt geschlossen, ohne Abwurf des gemulchten Produktes.

Función para la hierba: la tapa está cerrada sin "expulsión del producto".

Λειτουργία για χόρτο: με το πίσω καπάκι ανοικτό, τα κομμένα χόρτα φεύγουν πιο εύκολα από πίσω χωρίς να μπλοκάρουν.

- Ⓑ** **Ranken- Unterholz, Beschneiden- Holz- Mulchen**
Sarmientos, maleza, poda, leña
Καταστροφή βλαστών, αγριόχορτων, κλαδιών



Mulchen von Holz durch den Turbomulcher: mit der hinteren Klappe in ihrer niedrigsten Stelle wird der Holz-Reststoff sehr fein gemulcht, indem er in der Mulch-Kammer bis zur feinsten Zerkleinerung bleibt

Función para leña: Turbotrituradora: con la tapa baja los residuos leñosos están triturados, permaneciendo en la cámara hasta la máxima trituración.

Λειτουργία για κλαδιά: με το πίσω καπάκι κατεβασμένο ακόμη και τα χοντρά κλαδιά τεμαχίζονται ιδανικά.





Die neue Mulch-Kammer SSA ist vorteilhaft für die neue Frontal-Version (TR46); die geschlossene hintere Klappe schützt den Schlepper gegen Materialsabwurf.

Ventajosa camara de cortessa para la versión frontal (TR46); la compuerta cerrada guarda el tractor evitando la proyección de materiales.

Πλεονέκτημα αποτελεί ο νέος θάλαμος κοπής "SSA" για την εμπρόσθια έκδοση του καταστροφέα TR46. Το κλειστό καπάκι πίσω βοηθάει το τρακτέρ στο τράβηγμα αποτρέποντας το πέταγμα του χόρτου-κλαδιών προς τα πίσω.



Ranken-Mulchgerät für Traktoren bis max 80PS
Trituración de sarmientos para tractores de hasta 80HP
Καταστροφείς για χόρτα-κλαδιά Για τρακτέρ ως 80HP

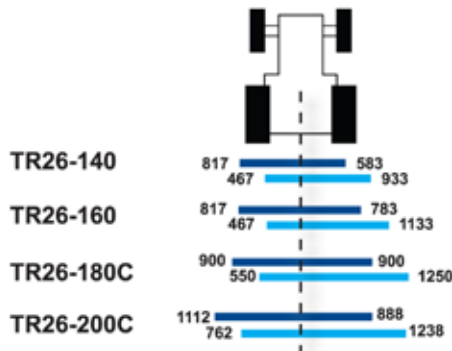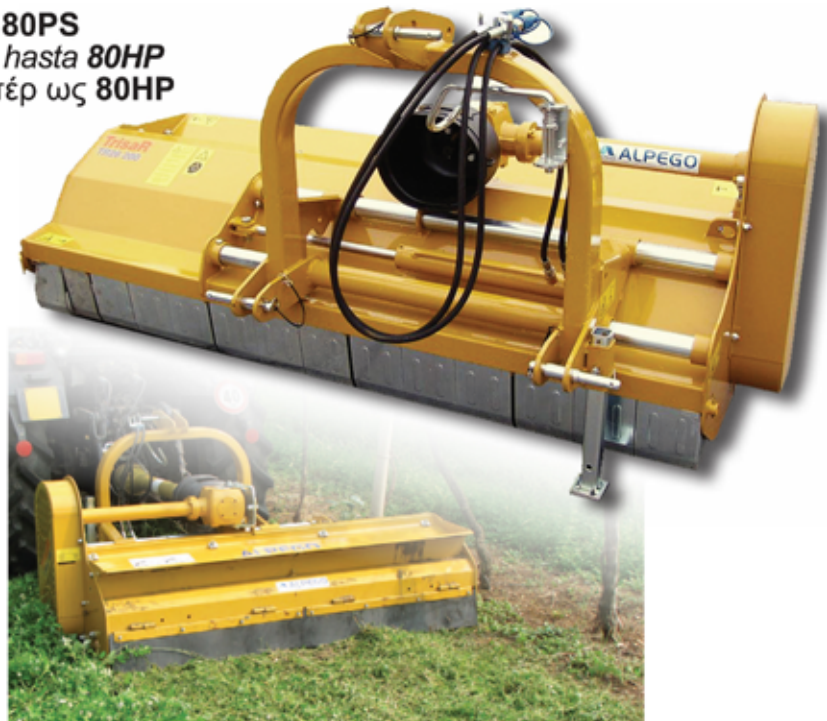

DE EIGENSCHAFTEN

- Mehrzweck- Mulch-Kammer SSA "Super Mulcher Alpego" (Patentiert), mit einstellbarem inneren Volumen:
 - a) zum Grasmulchen mit beschleunigtem Auswurf
 - b) mit „Turbomulchen“ zum Holzmulchen
- Rahmen mit vorne nach innen geneigter rechten Ecke und Seitenschutz
- Doppeltwandiges Chassis
- Rotor mit Hammerschlegeln mit innen geschützten Lagern
- Freilauf im Ölbad im Getriebe
- Mechanische oder hydraulische Seitenverstellung
- Dreipunkt-Aufhängung Kat. 1 u. 2
- Für Äste bis zum 5 cm Ø

E CARACTERÍSTICAS

- Cámara de corte SSA "Super Shredder Alpego" (patentada) plurifuncional de volumen variable:
 - a) Función para hierba de paso facilitado
 - b) Función para leña turbotrituradora
- Chasis con el lado derecho redondeado y con protección lateral
- Contra bastidor interior (doble chapa)
- Rotor de mazas con soporte de protección interna
- Rueda libre en baño de aceite en el multiplicador
- Desplazamiento lateral mecánico y hidráulico
- Enganche 1° y 2° Categoría
- Para sarmientos hasta Ø 5 cm


EA CARACTÉRISTIQUES

- Θάλαμος κοπής (πατέντα) "Υπερτεμαχιστής Alpego" πολλαπλών λειτουργιών:
 - a) λειτουργία για εύκολη καταστροφή χόρτου χωρίς ζόρι
 - b) λειτουργία Turbo για χοντρά κλαδιά
- Πλαίσιο με δεξιά πλευρά λοξευμένη και με πλευρική προστασία
- Πλαίσιο με διπλή λαμαρίνα
- Ρότορες με σφυριά με εσωτερικά κουζινέτα για προστασία
- Γκρουπ με ρουλίπ σε λουτρό λαδιού
- Μηχανική ή υδραυλική πλευρική μετατόπιση
- Σύνδεση στο τρακτέρ 1ης και 2ης κατηγορίας
- Για κλαδιά μέχρι και Ø 5 εκ.


TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	HP	mm	mm	n°	(n°)	mm	KG
TrisaR TR26-140	40-80	1400	1550	12	4	140	424
TrisaR TR26-160	45-80	1600	1750	14	4	140	450
TrisaR TR26-180C	50-80	1800	1950	16	4	140	490
TrisaR TR26-200C	55-80	2000	2150	16	4	140	511

AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

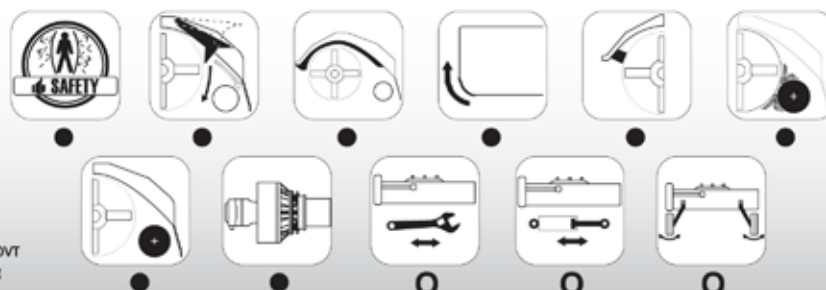

Ranken-Mulchgerät für Traktoren bis max 100PS
Trituración de sarmientos para tractores de hasta 100HP
Καταστροφείς για χόρτα-κλαδιά Για
τρακτέρ ως 100HP



TR36-160	815	400	820	1235
TR36-180	915	400	915	1430
TR36-200	1015	400	1000	1620
TR36-220	1015	400	1215	1830
TR36-240	1015	400	1415	2030
TR36-280	1440	825	1365	1980



CARACTÉRISTIQUES



CARACTERÍSTICAS

DE EIGENSCHAFTEN

- Mehrzweck- Mulch-Kammer SSA "Super Mulcher Alpego" (Patentiert), mit einstellbarem inneren Volumen:
 - a) zum Grasmulchen mit beschleunigtem Auswurf
 - b) mit „Turbomulchen“ zum Holzmulchen
- Rahmen mit vorne nach innen geneigter rechten Ecke, ohne ausragenden Teilen und Rotor mit innen geschützten Lagern
- Doppeltwandiges Chassis
- Rotor mit Hammerschlegeln mit innen geschützten Lagern
- Freilauf im Ölbad im Getriebe
- Mechanische oder hydraulische Seitenverstellung
- Dreipunkt-Aufhängung Kat. 1 u. 2
- Für Äste bis zum 8-10 cm Ø

- Cámara de corte SSA "Super Shredder Alpego" (patentada) plurifuncional de volumen variable:
 - a) Función para hierba de paso facilitado
 - b) Función para leña turbotrituradora
- Chasis con lado derecho biselado sin bloqueo, con soporte rotor interno
- Contra bastidor interior (doble chapa)
- Rotor de mazas con soporte de protección interna
- Rueda libre en baño de aceite en el multiplicador
- Desplazamiento lateral mecánico y hidráulico
- Enganche 1° y 2° Categoría
- Para sarmientos hasta Ø 8-10 cm

- Θάλαμος κοπής (πατέντα) "Υπερτεμαχιστής Alpego" πολλαπλών λειτουργιών:
 - a) λειτουργία για εύκολη καταστροφή χόρτου χωρίς ζόρι
 - b) λειτουργία Turbo για χοντρά κλαδιά
- Πλαίσιο με λοξευμένη τη δεξιά πλευρά χωρίς εξογκώματα και με εσωτερικά κουζινέτα
- Πλαίσιο με διπλή λαμαρίνα
- Ρότορες με σφυριά ενισχυμένα
- Γκρουπ με ρουλίπ σε λουτρό λαδιού
- Μηχανική ή υδραυλική πλευρική μετατόπιση
- Σύνδεση στο τρακτέρ 1ης και 2ης κατηγορίας
- Για κλαδιά μέχρι και Ø 8-10 εκ.

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	HP	mm	mm	(n°)	(n°)	mm	KG
TrisaR TR36-160	45-100	1600	1750	14	4	160	635
TrisaR TR36-180	50-100	1800	1950	16	4	160	675
TrisaR TR36-200	55-100	2000	2150	16	4	160	715
TrisaR TR36-220	60-100	2200	2350	20	4	160	765
TrisaR TR36-240	65-100	2400	2550	20	4	160	802
TrisaR TR36-280M	70-100	2800	2950	24	5	160	900

AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



● = serienmäßig - de serie - Στάνταρτ
 ○ = Option - Opcional - Προαιρετικά



Ranken-Mulchgerät für Traktoren bis max 150PS
Trituración de sarmientos para tractores de hasta 150HP
Καταστροφείς για χόρτα-κλαδιά Για τρακτέρ ως 150HP



TR46-200

1115 885 1265
735

TR46-220

1115 1100 1480
735

TR46-240

1115 1300 1680
735

TR46-280

1215 1575 1955
835

TR46-280 CC

1585 1205 1585



CARACTÉRISTIQUES

- Θάλαμος κοπής (πατέντα) "Υπερτεμαχιστής Alpego" πολλαπλών λειτουργιών:
 - a) λειτουργία για εύκολη καταστροφή χόρτου χωρίς ζόρι
 - b) λειτουργία Turbo για χοντρά κλαδιά
- Διπλή ζεύξη 3 σημείων μετατοπιζόμενη για εμπρός ή οπίσθια τοποθέτηση
- Πλαίσιο με λοξευμένη τη δεξιά πλευρά χωρίς εξογκώματα και με εσωτερικά κουζινέτα
- Πλαίσιο με διπλή λαμαρίνα
- Ρότορες με σφυριά ενισχυμένα (TR46-280M)
- Γκρουπ με ρουλίπ σε λουτρό λαδιού
- Υδραυλική μετατόπιση πλευρική
- Ζεύξη 3 σημείων 2ης κατηγορίας
- Για κλαδιά μέχρι και Ø 8-10 εκ.



CARACTERÍSTICAS

- Cámara de corte SSA "Super Shredder Alpego" (patentada) plurifuncional de volumen variable:
 - a) Función para hierba de paso facilitado
 - b) Función para leña turbotrituradora
- Doble enganche a los tres puntos Desplazable y Reversible para aplicación posterior y frontal
- Chasis con lado derecho biselado sin bloqueo, consorte rotor interno
- Contra bastidor interior (doble chapa)
- Rotor a mazas mejorado (TR46-280M)
- Rueda libre en baño de aceite en el multiplicador
- Desplazamiento lateral hidráulico
- Enganche a los tres puntos de 2ª categoría
- Para sarmientos hasta Ø 8-10 cm



EIGENSCHAFTEN

- Mehrzweck- Mulch-Kammer SSA "Super Mulcher Alpego" (Patentiert), mit einstellbarem inneren Volumen:
 - a) zum Grasmulchen mit beschleunigtem Auswurf
 - b) mit „Turbomulchen“ zum Holzmulchen
- Doppeltes Dreieck für Heck- u. Frontanbau
- Rahmen mit vorne nach innen geneigter rechten Ecke, ohne ausragenden Teilen und Rotor mit innen geschützten Lagern
- Doppelwandiges Chassis
- Grosser Rotor mit Hammerschlegeln (TR46-280 M)
- Freilauf im Ölbad im Getriebe
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Dreipunkt-Aufhängung Kat. 2
- Für Äste bis zum 8-10 cm Ø

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	HP	mm	mm	n°	n°	mm	KG
TrisaR TR46-200	55-150	2000	2150	16	4	160	890
TrisaR TR46-220	60-150	2200	2350	20	4	160	960
TrisaR TR46-240	65-150	2400	2550	20	4	160	1030
TrisaR TR46-280CC	70-150	2800	2950	24	5	160	1120

AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



● = serienmäßig - de serie - Στάνταρντ
○ = Option - Opcional - Προαιρετικά



TrisaR

Die Werkstoffe bestehen aus hochfestem SSAB-Stahl.

Material de construcción en acero SSAB autoresistencial.

Υλικά από σουηδικό χάλυβα υψηλής αντοχής SSAB.



Paar hinterer Lenkräder, als Alternative zur Stützwalze. (option für TR-26 und TR-36 Mod.)

Par de ruedas traseras, en alternativa al rodillo. (opcional para TR-26 e TR-36)

Ζεύγος οπίσθιων τροχών διεύθυνσης, ως εναλλακτική λύση για τον κύλινδρο. (Προαιρετικά για TR-26 και TR-36)



Hintere Stützwalze: in 2 Positionen einstellbar, mit Verstopfungsfreiem Seiten-Profil, das das Abwurf des gemulchten Produkts hinter der Walze erlaubt.

Die Lager, die sich innerhalb des Maschinen-Rahmens befinden, sind geschützt.

Rodillo posterior regulable en 2 posiciones, con perfil lateral anti-obastrucción que permite la descarga del producto triturado dentro del rodillo. Los rodamientos posicionados internamente al lado están protegidos.

Οπίσθιος κύλινδρος ρυθμιζόμενος σε 2 θέσεις που δεν επιτρέπει το μπουκάωμα που δημιουργείται από το κομμένο χόρτο πίσω από τον κύλινδρο.

Τα ρουλεμάν που τοποθετούνται στο εσωτερικό πλευρικά προστατεύονται.



Abgekanteter Rahmen mit Seiten-Schild.

Chasis biselado con protección lateral.

Πλαίσιο λοξευμένο με πλευρική προστασία.



Sammel-Kamm, um die Äste zu sammeln. (option für TR-36 und TR-46 Mod.)

Pletinas recogedoras, para recoger las ramas. (opcional para TR-36 e TR-46)

Κτένια, για να μαζεύονται τα υπολείμματα. (Προαιρετικά για TR-36 και TR-46)





MECHANISCHE



HYDRAULISCHE



Die **Seitenverstellung** der Alpego Mulchgeräte kann mechanisch oder hydraulisch betätigt werden. (nach wahl für TR-26 und TR-36 Mod. / hydraulische serienmäßig für TR-46 Mod.)

El desplazamiento lateral de la trituradora Alpego puede ser con mando manual o hidráulico.

(a elegir para TR-26 e TR-36 / hidráulico de serie para TR-46)

Η **πλευρική μετατόπιση** των καταστροφών Alpego μπορεί να είναι χειροκίνητη ή υδραυλική.

(Κατ'επιλογή για TR-26 και TR-36 / υδραυλική στάνταρντ για TR-46)

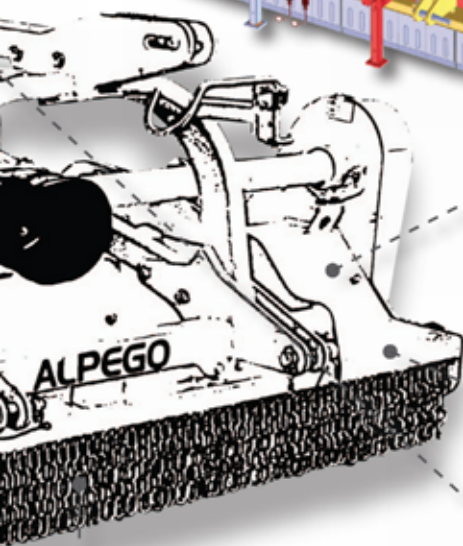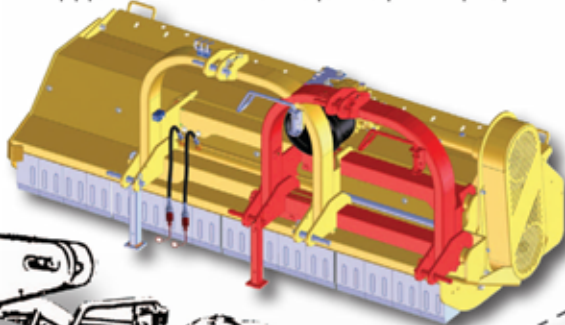

Satz **vorderer Ketten** als Alternative zu den Frontblechen für schwere Arbeiten. (option für TR-36 Mod. / serienmäßig für TR-46 Mod.)

Kit de cadenas delanteras en alternativa de las chapas para una utilización mas intensiva. (opcional para TR-36 / de serie para TR-46)

Κιτ **εμπρόσθιων αλυσίδων** ως εναλλακτική λύση για πιο βαριές συνθήκες. (Προαιρετικά για TR-36 / Στάνταρντ για TR-46)



Der **doppelte Dreipunkt-Gestell** der TR46 Mulchgeräte ermöglicht den Front- und Heckanbau der Maschine

El sistema de doble enganche reversible de la trituradora TR46 permite a la máquina una aplicación frontal o posterior.

Το **σύστημα του αναστρεφόμενου διπλού** συνδέσμου του μοντέλου TR46 επιτρέπει στο συγκεκριμένο καταστροφέα να εργαστεί τόσο μπροστά όσο και πίσω από το τρακτέρ.




1)

Die Mulch-Kammer, die aus einem **Rahmen mit doppeltem Bleich** besteht, erhöht den Widerstand und die Integrität der Maschine und schützt gleichzeitig die hintere Klappe gegen Schaden.

La cámara de corte compuesta de un bastidor de carrocería con un doble fondo que aumenta la fuerza y la integridad de la máquina para evitar daños a la tapa.

Ο θάλαμος κοπής αποτελείται από ένα **πλαίσιο διπλής λαμαρίνας** που αυξάνει την αντοχή και την ακεραιότητα του καταστροφέα ώστε να μην προκληθούν ζημιές.

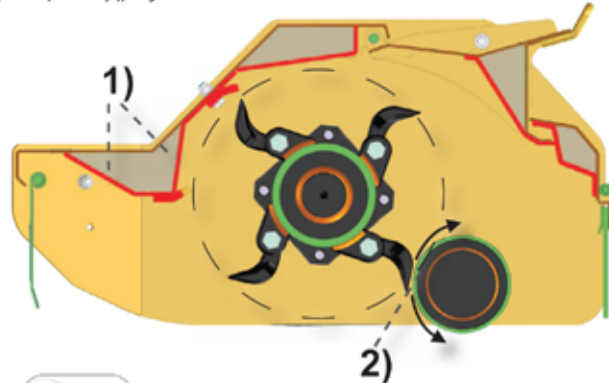

2)

Die **selbst-reinigende Stützwälze** ist durch ein Selbstreinigungssystem gekennzeichnet, dank seiner am Rotor sehr nahen Position.

El rodillo trasero autolimpiante, caracterizado por un sistema de Limpieza automática del rodillo debido a la posición muy cerca del rotor.

Ο **πίσω αυτό-καθαριζόμενος κύλινδρος** χαρακτηρίζεται από ένα σύστημα αυτόματου καθαρισμού του κυλίνδρου λόγω της πολύ κοντινής απόστασης του από το στροφέιο/ρότορα.



Satz **doppelter Gegenschneide**, für eine feinere Zerkleinerung des Kultur-Reststoffes, mit größerem Rotor. Die Hammerschlägel sind mit Bolzen M18 befestigt. (serienmäßig für TR-36 und TR-46 Mod.)

Kit doble contracuchilla, para mejorar la trituración de residuos de cosecha, con rotor de mazas mejorado con tornillos de M18. (de serie para TR-36 e TR-46)

Διπλό κιτ κόντρα-μαχαιριών που ενισχύουν την κοπή/καταστροφή των υπολειμμάτων των καλλιεργειών με ρότορες με σφυριά με βίδες M18. (Στάνταρντ για TR-36 και TR-46)




TriLat



Die **Seitenmulchegeräte** sind das ideale Werkzeug für die Wartung von Gräben, Straßen-Rändern, Weiden und für die Reinigung von Dämmen und zum Schneiden von Hecken.

La trituradora lateral es el instrumento ideal para la mantención de: cunetas, bordes de caminos, jardines, limpieza de los setos

Οι **πλευρικοί καταστροφείς** είναι το ιδανικό εργαλείο για τη συντήρηση των: τάφρων, γκαζόν, καθαρισμό φρακτών και γωνίες/πλαϊνά δρόμων/χωραφιών.

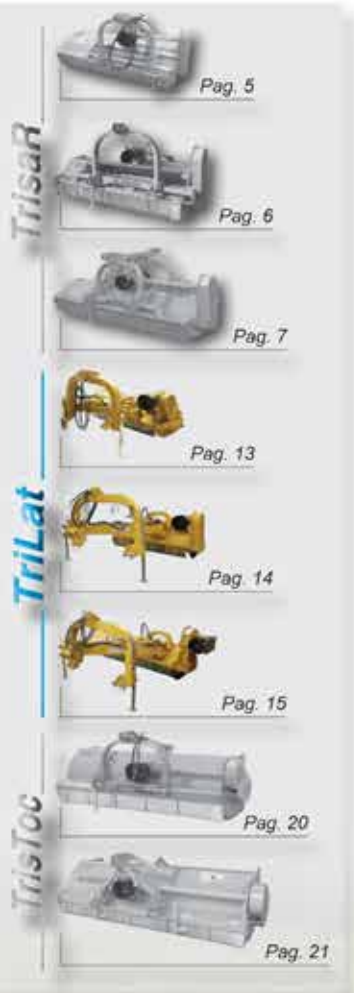



**TriLat
TL18**

30 - 60 HP

Pg. 13



**TriLat
TL31**

55 - 130 HP

Pg. 14



**TriLat
TL33**

55 - 130 HP

Pg. 15

Reihe / Gama / Γκάμα






WARUM DIE ALPEGO-TRILAT... **POR QUE ELEGIR LAS TRILAT ALPEGO...** **ΔΙΟΤΙ ΟΙ TRILAT ALPEGO...**

Verstellung / Desplazamiento / Μετατόπιση


Die hydraulische Verstellung der Seitenmulchgeräten ist sehr vielseitig. Sie einigt sich hinter dem Schlepper sowie an seiner Seite zu arbeiten.

Versátil y el desplazamiento hidráulico de la trituradora lateral, apto para trabajar detrás del tractor como lateralmente

Η υδραυλική μετατόπιση των πλευρικών καταστροφών είναι ευέλικτη.

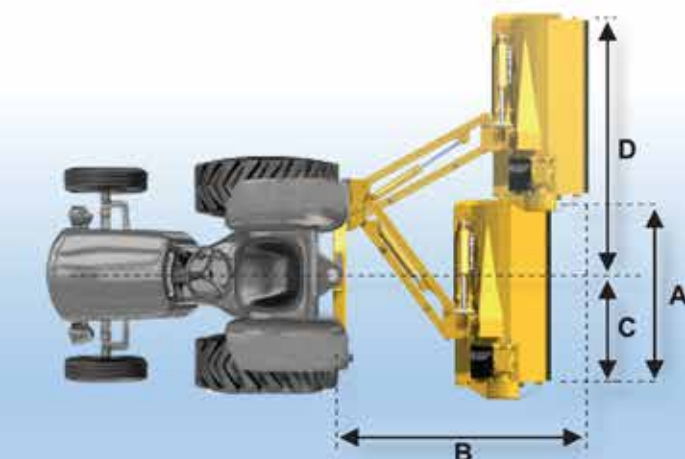


	TL18-120	TL18-140	TL18-160
A (mm)	1200	1400	1600
B (mm)	1500	1500	1500
C (mm)	570	570	570
D (mm)	1810	2010	2210
E (mm)	900	1100	1300

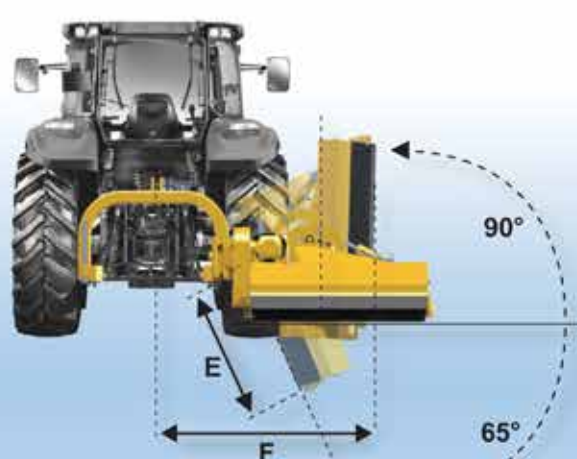

	TL31-140	TL31-160	TL31-180	TL31-200
A (mm)	1400	1600	1800	2000
B (mm)	1820	1820	1860	1860
C (mm)	770	770	770	770
D (mm)	2150	2350	2550	2750
E (mm)	730	930	1130	1330
F (mm)	1700	1700	1700	1700

	TL33-140	TL33-160	TL33-180	TL33-200
A (mm)	1400	1600	1800	2000
B (mm)	1820	1820	1860	1860
C (mm)	580	580	580	580
D (mm)	2340	2540	2740	2940
E (mm)	900	1100	1300	1500
F (mm)	1700	1700	1700	1700

Seitenmulchegeräte für Traktoren bis max 60PS
Trituradora lateral para tractores de hasta 60HP
Πλευρικοί καταστροφείς Για τρακτέρ ως 60HP

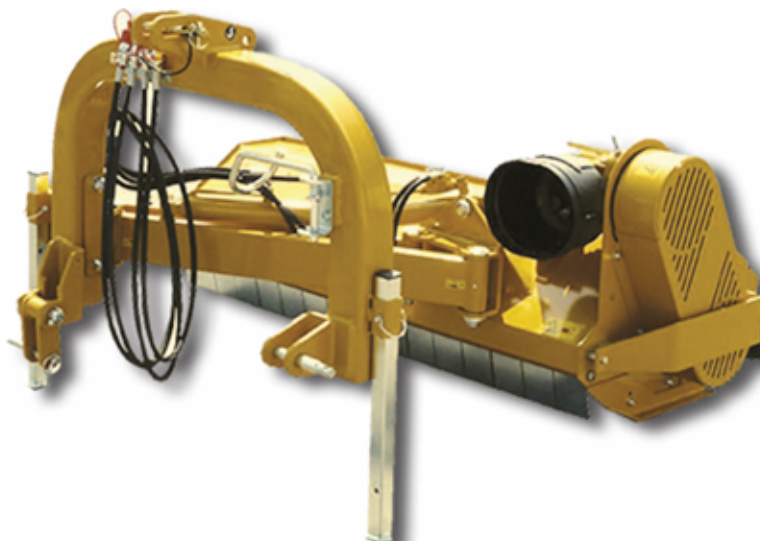

DE EIGENSCHAFTEN

- Rahmen mit pendelndem, versenkungsfreiem System
- Rotor mit Hammerschlegeln
- Freilauf im Ölbad im Getriebe
- Hydraulisch, vom Schlepper betätigte Seiten- und Neigungsverstellung
- Dreipunkt-Aufhängung Kat. 1 u. 2 mit Gabel
- Für Äste bis zum 3 cm Ø

E CARACTERÍSTICAS

- Enganche al tractor con sistema oscilante
- Rotor a Mazas
- Rueda libre en baño de aceite en el multiplicador
- Desplazamiento y inclinación hidráulico del tractor
- Enganche tres puntos 1° y 2° cat. a forcilla
- Para sermientes hasta Ø 3 cm


ΕΛ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πλαίσιο με σύστημα ταλάντωσης για να δουλεύει εύκολα σε κάθε τύπο εδάφους
- Ρότορες με σφυριά
- Γκρουπ με ρουλίπ σε λουτρό λαδιού
- Μετατόπιση και κλίση υδραυλική από το τρακτέρ
- Ζεύξη 3 σημείων 1ης και 2ης κατηγορίας με δίχαλο
- Για κλαδιά μέχρι και Ø 5 εκ.

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	HP	mm	mm	(n°)	(n°)	mm	KG
TriLat TL18-120	30-60	1200	1350	16	3	140	405
TriLat TL18-140	45-60	1400	1550	20	3	140	415
TriLat TL18-160	50-60	1600	1750	22	3	140	455

AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

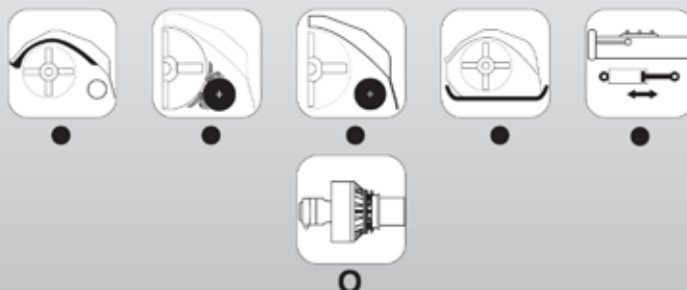

Fach-Seitenmulchegeräte für Traktoren bis max 130PS
Trituradora lateral profesional para tractores de hasta 130HP
 Πλευρικοί καταστροφείς επαγγελματικοί Για τρακτέρ ως 130HP



ΕΛ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DE EIGENSCHAFTEN

- 3-Punkt-Aufhängung mit "No-Stop", elastisches, stoß-sicheres System
- **Sonder hydraulisch-bestätigter, auf der Kippachse selbst-ausrichtender Dämpfer**
- Hydraulische Neigungsverstellung mit Sicherheitsventil
- Doppeltwandiges Chassis
- Rotor mit grösseren Hammerschlegeln und Bolzen
- Freilauf im Ölbad im Getriebe
- Bremsventile zur Steuerung der hydraulischen Zylinder
- Hydraulische Seitenverschiebung mit Sperrventil
- Dreipunkt-Aufhängung Kat. 2 mit Gabel
- Für Äste bis zum 6 cm Ø

E CARACTERÍSTICAS

- Enganche a los tres puntos con sistema de seguridad con anti-choque elástico "Non Stop"
- **Especial Amortiguador hidráulico AUTONIVELANTE sobre el eje de "ribaltamento"**
- Inclinación hidráulica con válvula de seguridad
- Contra chasis interno de doble chapa
- Rotor con martillos y tornillos mayorados
- Rueda libre en baño de aceite en el multiplicador
- Válvula de control de la velocidad de movimiento de los cilindros
- Desplazamiento lateral hidráulico mayorado con válvula de bloqueo
- Enganche a los tres puntos de 2ª categoría a forcilla
- Para sermientos hasta Ø 6 cm

- ζεύξη 3 σημείων με σύστημα σύστημα ασφαλείας ελαστικό αντικραδασμικό "No-Stop"
- **Ειδικές υδραυλικό αμορτισέρ με άζωτο που ευθυγραμμίζεται στον άξονα περιστροφής**
- Υδραυλική κλίση με βαλβίδα ασφαλείας
- Πλαίσιο με διπλή λαμαρίνα
- Ρότορας με σφυριά και βίδες ενισχυμένες
- Γκρουπ με ρουλίπ σε λουτρό λαδιού
- Βαλβίδες ελέγχου της ταχύτητας κίνησης των κυλίνδρων
- Υδραυλική μετατόπιση πλευρική ενισχυμένη με βαλβίδα μπλοκαρίσματος
- Ζεύξη 3 σημείων 2ης κατηγορίας με δίχαλο
- Για κλαδιά μέχρι και Ø 6 εκ.

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

							
	HP	mm	mm	(n°)	(n°)	mm	KG
TriLat TL31-160	55-130	1600	1800	14	4	140	670
TriLat TL31-180	65-130	1800	2000	16	4	140	710
TriLat TL31-200	75-130	2000	2200	16	4	140	740
TriLat TL31-220	75-130	2200	2200	18	4	140	780

AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



● = serienmäßig - de serie - Στάνταρντ
 ○ = Option - Opcional - Προαιρετικά



Fach-Seitenmulchegeräte für Traktoren bis max 130PS
Trituradora lateral profesional para tractores de hasta 130HP
Πλευρικοί καταστροφείς επαγγελματικοί Για τρακτέρ ως 130HP



ΕΛ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γκρουπ με ρουλίπ τοποθετημένο εξωτερικά
- Ζεύξη 3 σημείων με σύστημα ασφάλειας ελαστικό αντικραδασμικό "No-Stop"
- Ειδικές υδραυλικό αμορτισέρ με άζωτο που ευθυγραμμίζεται στον άξονα περιστροφής
- Υδραυλική κλίση με βαλβίδα ασφαλείας
- Πλαίσιο με διπλή λαμαρίνα
- Ρότορας με σφυριά και βίδες ενισχυμένες
- Γκρουπ με ρουλίπ σε λουτρό λαδιού
- Βαλβίδες ελέγχου της ταχύτητας κίνησης των κυλίνδρων
- Υδραυλική μετατόπιση πλευρική ενισχυμένη με βαλβίδα μπλοκαρίσματος
- Ζεύξη 3 σημείων 2ης κατηγορίας με δίχαλο
- Για κλαδιά μέχρι και Ø 6 εκ.

DE EIGENSCHAFTEN

- Getriebe ausserhalb des Rahmen montiert
- 3-Punkt-Aufhängung mit "No-Stop", elastisches, stoß-sicheres System
- Sonder hydraulisch-bestätigter, auf der Kippachse selbst-ausrichtender Dämpfer
- Hydraulische Neigungsverstellung mit Sicherheitsventil
- Doppelwandiges Chassis
- Rotor mit grösseren Hammerschlegeln und Bolzen
- Freilauf im Ölbad im Getriebe
- Bremsventile zur Steuerung der hydraulischen Zylinder
- Hydraulische Seitenverschiebung mit Sperrventil
- Dreipunkt-Aufhängung Kat. 2 mit Gabel
- Für Äste bis zum 6 cm Ø


E CARACTERÍSTICAS

- Grupo multiplicador montado externamente
- Enganche a los tres puntos con sistema de seguridad con anti-choque elástico "Non Stop"
- Especial Amortiguador hidráulico AUTONIVELANTE sobre el eje de "ribaltamento"
- Inclinação hidráulica con válvula de seguridad
- Contra chasis interno de doble chapa
- Rotor con martillos y tornillos mayorados
- Rueda libre en baño de aceite en el multiplicador
- Válvula de control de la velocidad de movimiento de los cilindros
- Desplazamiento lateral hidráulico mayorado con válvula de bloqueo
- Enganche a los tres puntos de 2ª categoría a forcilla
- Para sermientes hasta Ø 6 cm

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

							
	HP	mm	mm	(n°)	(n°)	mm	KG
TriLat TL33-160	55-130	1600	2100	14	4	140	700
TriLat TL33-180	65-130	1800	2300	16	4	140	740
TriLat TL33-200	75-130	2000	2500	16	4	140	760
TriLat TL33-220	75-130	2200	2500	18	4	140	800

AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

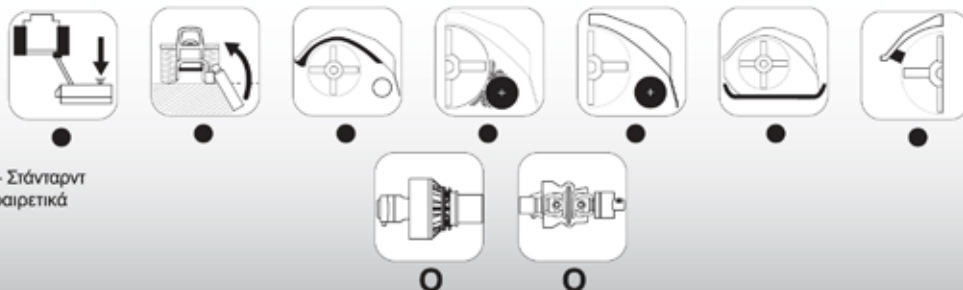


● = serienmäßig - de serie - Στάνταρντ
 ○ = Option - Opcional - Προαιρετικά

TriLat

Die Werkstoffe bestehen aus hochfestem SSAB-Stahl.

Material de construcción en acero SSAB autoresistencial.

Υλικά από σουηδικό χάλυβα υψηλής αντοχής SSAB.

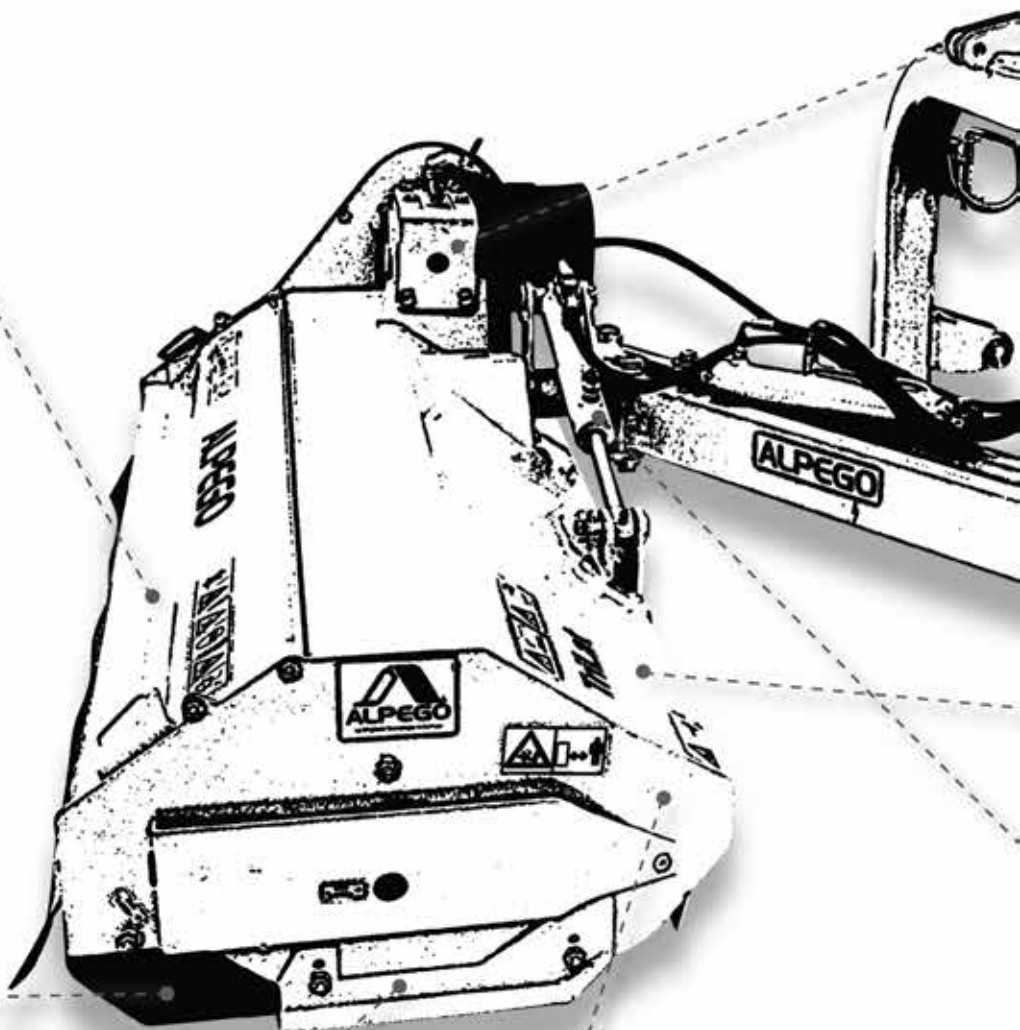

Hintere Stützwalze mit Verstopfungsfreiem Seiten-Profil, das das Abwurf des gemulchten Produkts hinter der Walze erlaubt.
Die Lager, die sich innerhalb des Maschinen-Rahmens befinden, sind geschützt.

Rodillo posterior anti-atasco que permite la descarga del producto dentro del rodillo.
El cojinete posicionado lateralmente al lado, está protegido.

Οπίσθιος κύλινδρος που δεν επιτρέπει το μπούκωμα που δημιουργείται από το κομμένο χόρτο πίσω από τον κύλινδρο.
Τα ρουλεμάν που τοποθετούνται στο εσωτερικό πλευρικά προστατεύονται.



Satz Paar Gleitkufen.


Kit pareja de patines.


Κιτ ζεύγους τσαρουχιών (πέδιλων).

Größer Rotor mit Hammerschägeln und M18 Bolzen. (nicht für TL-18)

Rotor de mazas mejorado con tornillos de M18. (no para TL-18)

Rotor à marteaux renforcé fixés avec des boulons M18. (suf TL-18)

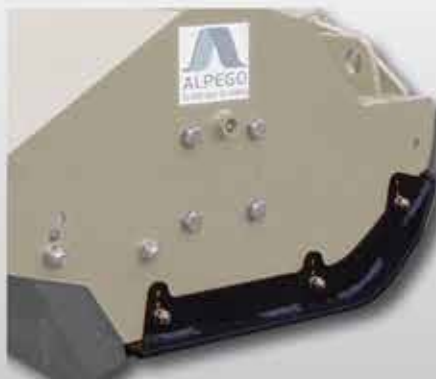




Doppeltes **Walterscheid Weitwinkelgelenk**, für eine bessere Gleichmäßigkeit und Sicherheit in der Verstellung auch bei sehr scharfen Arbeitswinkeln.
(nach wahl für TL-31 und TL-33 Mod.)

Cardán con doble homocinético Walterscheid: mejor regularidad y seguridad en desplazamientos aún con ángulo de desplazamiento particularmente elevado.
(a elegir para TL-31 e TL-33)


Διπλός ομοκίνητος σταυρός μετάδοσης Walterscheid: ταχύτητα Walterscheid: μεγαλύτερη ρυθμισιμότητα και ασφάλεια στη μετατόπιση ακόμη και σε γωνίες εργασίας ιδιαίτερα υψηλές. (Κατ'επιλογή για TL-31 και TL-33)



"No-Stop" „elastisches, stoß-sicheres System: wenn unsichtbare Hindernisse vorhanden sind, schaltet das System ein und die Mulchkammer wird blockiert und der Stoß gedämpft. (serienmäßig für TL-31 und TL-33 Mod.)

Sistema de seguridad con anti-choque elástico "Non Stop" en presencia de obstáculos no visibles, el sistema entra en acción bloqueando la caja trituradora y amortiguando el golpe. (de serie para TL-31 e TL-33)

Σύστημα ασφαλείας ελαστικό αντικραδασμικό "No-Stop", όταν παρουσιάζονται μη ορατά εμπόδια η συσκευή λειτουργεί μπλοκάροντας την κοπή και αποσβένοντας τους κραδασμούς. (Στάνταρντ για TL-31 και TL-33)

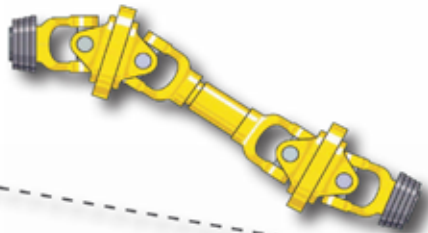

Das neue **hydraulische, selbst-nivellierende, dämpfende** System auf der Kipp-Achse erlaubt eine einfachere Verwendung der Maschine, wenn Hindernisse vorhanden sind und auf schwierigen Böden. Außerdem schützt das ganze Kipp-System der Maschine indem es dämpft die während der Arbeit erzeugten Stöße.
(serienmäßig für TL-31 und TL-33 Mod.)

El nuevo sistema de amortiguación hidráulica autonivelante de eje basculante permite un fácil uso de la máquina en presencia de obstáculos y condiciones especiales del terreno. Protege también el sistema de levantamiento y suaviza los choques durante las operaciones de trabajo. (de serie para TL-31 e TL-33)

Το νέο **αυτορυθμιζόμενο υδραυλικό σύστημα απόσβεσης** του άξονα περιστροφής επιτρέπει την εύκολη χρήση του μηχανήματος όταν παρουσιάζονται εμπόδια και δύσκολα χωράφια. Επίσης διασφαλίζει την ακεραιότητα του μηχανήματος αποσβένοντας τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια της εργασίας.
(Στάνταρντ για TL-31 και TL-33)




1)



Die Mulch-Kammer, die aus einem **Rahmen mit doppeltem Blech** besteht, erhöht den Widerstand und die Integrität der Maschine und schützt gleichzeitig die hintere Klappe gegen Schaden.

La cámara de corte compuesta de un bastidor de carrocería con un doble fondo que aumenta la fuerza y la integridad de la máquina para evitar daños a la tapa.

Ο θάλαμος κοπής αποτελείται από ένα **πλαίσιο διπλής λαμαρίνας** που αυξάνει την αντοχή και την ακεραιότητα του καταστροφέα ώστε να μην προκληθούν ζημιές.

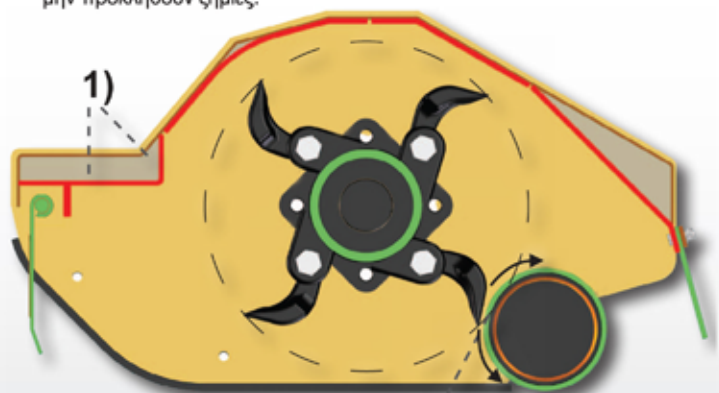

2)




2)

Die **selbst-reinigende Stützwalze** ist durch ein Selbstreinigungssystem gekennzeichnet, dank seiner am Rotor sehr nahen Position.

El rodillo trasero autolimpiante, caracterizado por un sistema de Limpieza automática del rodillo debido a la posición muy cerca del rotor.

Ο πίσω αυτό-καθαριζόμενος κύλινδρος χαρακτηρίζεται από ένα σύστημα αυτόματου καθαρισμού του κυλίνδρου λόγω της πολύ κοντινής απόστασης του από το στροφέιο/ρότορα.


TrisToc



Dank ihrer Stärke sind die Alpego-Häcksler das ideale Werkzeug, um Sträucher, Stroh, Kornstöcke, Soja, Kulturreste, Holz- oder organisches Material auf offenen Feldern zu zerkleinern und zu häckseln.

Las trituradoras Alpego debido a su robustez son la herramienta perfecta para cortar y triturar en el campo abierto: arbustos, paja, rastrojo de maíz, soja, residuos de cultivos, leñosa o de material orgánico en terrenos no cultivados.

Οι καταστροφείς καλαμιάς Alpego λόγω της στιβαρότητας τους είναι τα τέλεια εργαλεία για κοπή και τεμαχισμό σε ανοικτούς χώρους και για: θάμνους, άχυρα, υπολείμματα ανοιχτών καλλιεργειών, υλικά από ξύλο ή οργανικά υπολείμματα .

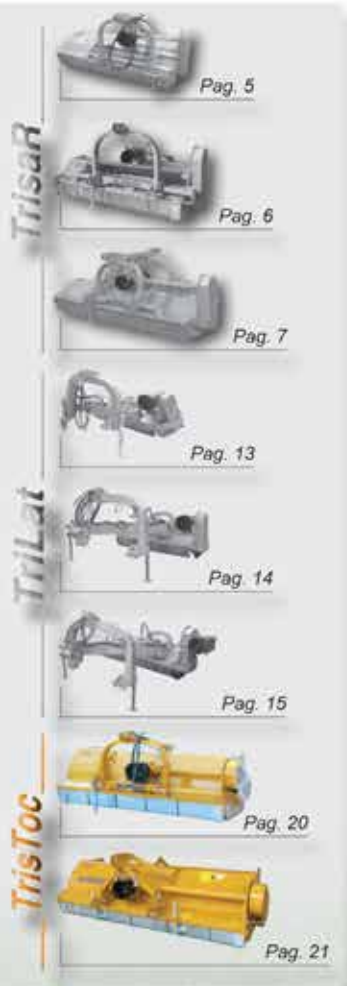



**TrisToc
TT93**

40 - 100 HP

Pg. 20



**TrisToc
TT97**

80 - 160 HP

Pg. 21

Reihe / Gama / Γκάμα



Stroh-häcksler für Traktoren bis max 100PS
Trituradora para tractores de hasta 100HP
Καταστροφείς καλαμιάς Για τρακτέρ ως 100HP




TT93-160

TT93-200

TT93-230

TT93-250

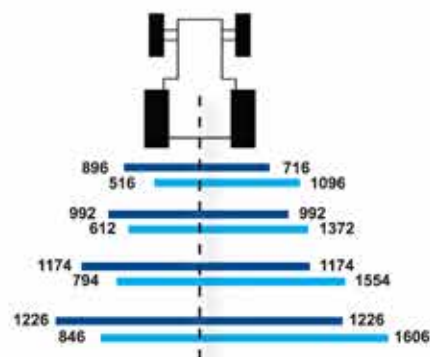

DE EIGENSCHAFTEN

- Strohhäcksler mit zu Wartungszwecken aufklappbarer Klappe
- Rahmen ohne seitlich ausragende Teilen und mit im Rotor enthaltenen Halterungen
- Rotor mit gebogenen Messern oder Hammerschlegeln
- Freilauf im Ölbad im Getriebe
- Seitenbleche
- Mechanische oder hydraulische Seitenverstellung
- Dreipunkt-Aufhängung Kat. 2, verschiebbar

E CARACTERÍSTICAS

- Trituradora con puerta abrible para mantenimiento, chasis monochapa y desplazamiento
- Chasis sin impedimentos externos con soportes de rotor internos
- Rotor con mazas o cuchillas
- Rueda libre en baño de aceite en el multiplicador
- Minifaldones laterales
- Desplazamiento lateral mecánico y hidráulico
- Enganche a los tres puntos de 2ª categoría con desplazable

EA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Καταστροφείς με καπάκι που ανοίγει για συντήρηση και σασί μονοκόκ με μετατόπιση
- Πλαίσιο χωρίς εξογκώματα και με εσωτερικά κουζινέτα
- Ρότορες με καμπύλα μαχαίρια ή με σφυριά
- Γκρουπ με ρουλίπ σε λουτρό λαδιού
- Πλευρικές φούστες
- Μηχανική ή υδραυλική πλευρική μετατόπιση
- Ζεύξη 3 σημείων 2ης κατηγορίας μετατοπιζόμενη

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	HP	mm	mm	(n°)	(n°)	(n°)	mm	KG
TrisToc TT93-160	40-100	1600	1785	32	16	3	220	600
TrisToc TT93-200	50-100	2000	2150	40	20	4	220	700
TrisToc TT93-230	60-100	2300	2520	48	24	4	220	782
TrisToc TT93-250	70-100	2500	2730	52	26	4	220	830

AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



● = serienmäßig - de serie - Στάνταρντ
 ○ = Option - Opcional - Προαιρετικά

Stroh-häcksler für Traktoren bis max 160PS
Trituradora para tractores de hasta 160HP
Καταστροφείς καλαμιάς Για τρακτέρ ως 160HP



EA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DE EIGENSCHAFTEN

- Selbsttragende Rahmen ohne Fugen oder sichtbare Schweissnähte
- Neue zu Wartungszwecken manuell oder durch Fernsteuerung (Option) aufklappbare Klappe
- Rahmen ohne seitlich ausragende Teilen und mit im Rotor enthaltenen Halterungen
- Rotor mit gebogenen Messern oder Hammerschlegeln
- Freilauf im Ölbad im Getriebe
- Seitenbleche
- Hydraulische Seitenverstellung
- Dreipunkt-Aufhängung Kat. 2

E CARACTERÍSTICAS


- Chasis monocuerpo sin empalmes y soldaduras a vista
- Nuevo portillo que se puede abrir para mantención con control hidráulico a distancia, (OPCIONAL)
- Chasis sin impedimentos externos con soportes de rotor internos
- Rotor con mazas o cuchillas
- Rueda libre en baño de aceite en el multiplicador
- Minifaldones laterales
- Desplazamiento lateral mecánico y hidráulico
- Enganche a los tres puntos de 2ª categoría

- Μονοκόκ σασί χωρίς αρμούς και συγκολλήσεις ορατές στο μάτι
- Καπάκι που ανοίγει για συντήρηση ή με έλεγχο υδραυλικό από απόσταση (προαιρετικά)
- Πλαίσιο χωρίς εξογκώματα και με εσωτερικά κουζινέτα
- Ρότορες με καμπύλα μαχαίρια ή με σφυριά
- Γκρουπ με ρουλίπ σε λουτρό λαδιού
- Πλευρικές φούστες
- Υδραυλική πλευρική μετατόπιση
- Ζεύξη 3 σημείων 2ης κατηγορίας

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

								
	HP	mm	mm	(n°)	(n°)	(n°)	mm	KG
TrisToc TT97-280	80-160	2800	3000	60	30	5	220	1050
TrisToc TT97-300	90-160	3000	3200	64	32	5	220	1100
TrisToc TT97-320	100-160	3200	3400	68	34	5	220	1130

AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

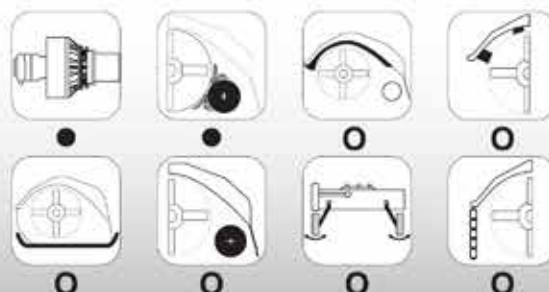

• = serienmäßig - de serie - Στάνταρντ
 O = Option - Opcional - Προαιρετικά

TrisToc



Paar hinterer Lenkräder, als Alternative zur Stützwalze. (option für TT-93 und TT-97 Mod.)

Par de ruedas traseras.
(opcional para TT-93 e TT-97)

Ζεύγος οπίσθιων τροχών διεύθυνσης.
(Προαιρετικά για TT-93 και TT-97)



Hinterer Stützwalze: in 2 Positionen einstellbar, mit Verstopfungsfreiem Seiten-Profil, das das Abwurf des gemulchten Produkts hinter der Walze erlaubt.

Die Lager, die sich innerhalb des Maschinen-Rahmens befinden, sind geschützt.
(option für TT-93 und TT-97 Mod.)

Rodillo posterior regulable en 2 posiciones, con perfil lateral anti-obastrucción que permite la descarga del producto triturado dentro del rodillo. Los rodamientos posicionados internamente al lado están protegidos.
(opcional para TT-93 e TT-97)

Οπίσθιος κύλινδρος ρυθμιζόμενος σε 2 θέσεις που δεν επιτρέπει το μπουκώμα που δημιουργείται από το κομμένο χόρτο πίσω από τον κύλινδρο.


Τα ρουλεμάν που τοποθετούνται στο εσωτερικό πλευρικά προστατεύονται.
(Προαιρετικά για TT-93 και TT-97)



Satz Paar Gleitkufen.
(option für TT-93 und TT-97 Mod.)

Kit pareja de patines.
(opcional para TT-93 e TT-97)


Κιτ ζεύγους τσαρουχιών (πέδιλων).
(Προαιρετικά για TT-93 και TT-97)

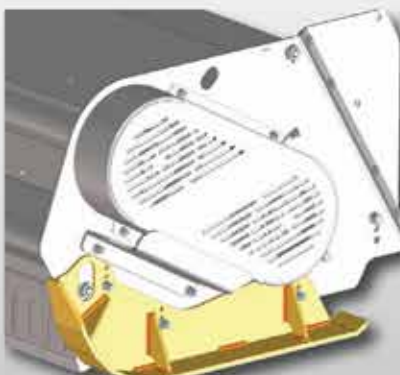

Satz doppelter Gegenschneide, für eine feinere Zerkleinerung des Kultur-Reststoffes.
(option für TT-93 und TT-97 Mod.)

Kit doble contracuchilla, para mejorar la trituración de residuos de cosecha.
(opcional para TT-93 e TT-97)

Διπλό κιτ κόντρα-μαχαιριών που ενισχύουν την κοπή/καταστροφή των υπολειμμάτων των καλλιεργειών. (Προαιρετικά για TT-93 και TT-97)

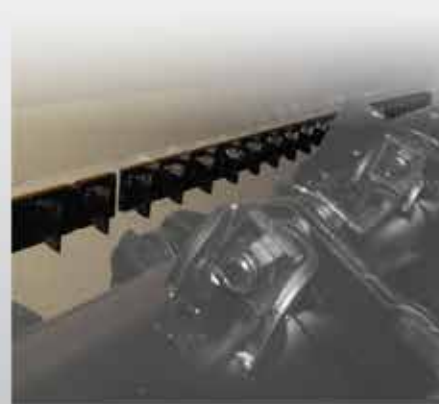



MECHANISCHE





HYDRAULISCHE

Die **Seitenverstellung** der Alpego-Häcksler kann mechanisch oder hydraulisch betätigt werden. (nach wahl für TT-93 Mod.)

El desplazamiento lateral de la trituradora Alpego puede ser con mando manual o hidráulico. (a elegir para TT-93)

Η **πλευρική μετατόπιση** των καταστροφών της Alpego μπορεί να είναι είτε μηχανική είτε υδραυλική. (Κατ'επιλογή για TT-93)

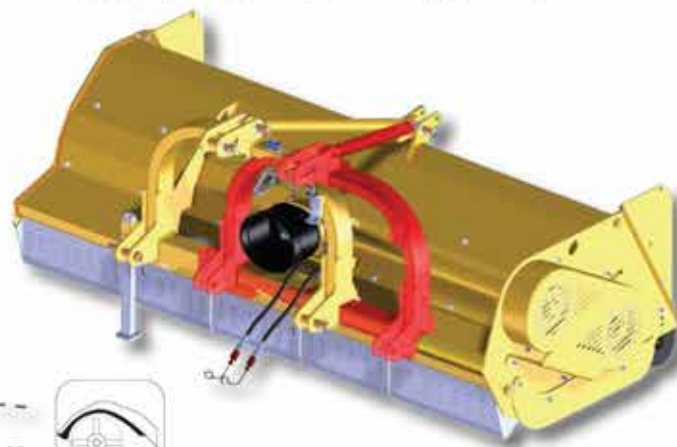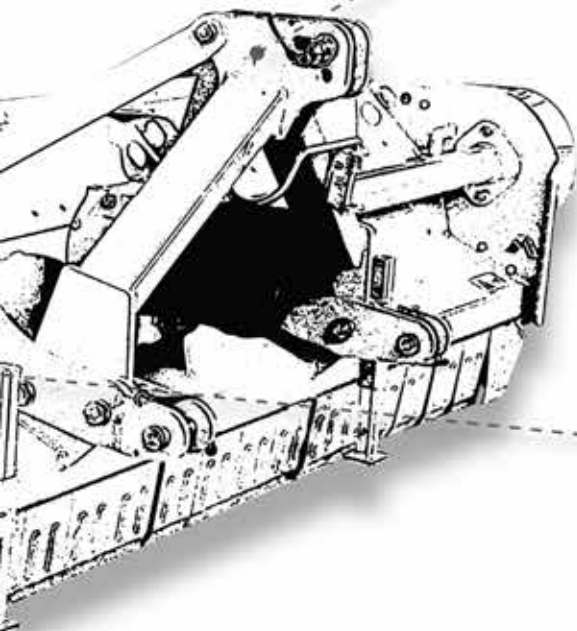

1)



Die starke Mulch-Kammer, gebaut mit einem **Rahmen mit doppeltem Blech**, um den Widerstand und die Integrität der Maschine zu erhöhen, schützt sie gegen Schaden an der Klappe, (option für TT-93 und TT-97Mod.), und serienmäßig gelieferte **Gegenschneide**.

*La cámara de corte robusta construida con un marco de **doble fondo**, para aumentar la resistencia y la integridad de la máquina evita daños a la puerta, (opcional para TT-93 e TT-97), y el **contracuchilla** de serie.*



Ο στιβαρός θάλαμος κοπής είναι κατασκευασμένος με **διπλή λαμαρίνα** για να αυξάνει την αντοχή και την ακεραιότητα του καταστροφέα και να εμποδίζει την όποια ζημιά, (Προαιρετικά για TT-93 και TT-97), όπως επίσης διαθέτει και **κόντρα-μαχαίρια** στον στάνταρντ εξοπλισμό.



Satz **vorderer Ketten** als Alternative zu den Frontblechen für schwere Arbeiten. (option für TT-93 und TT-97 Mod.)

*Kit de **cadenas delanteras** en alternativa de las chapas para una utilización mas intensiva. (opcional para TT-93 e TT-97)*

Κιτ **εμπρόσθιων αλυσίδων** ως εναλλακτική λύση για πιο βαριές συνθήκες. (Προαιρετικά για TT-93 και TT-97)

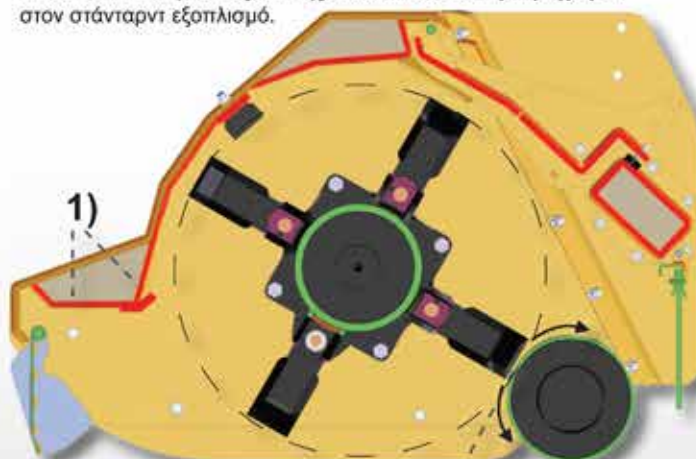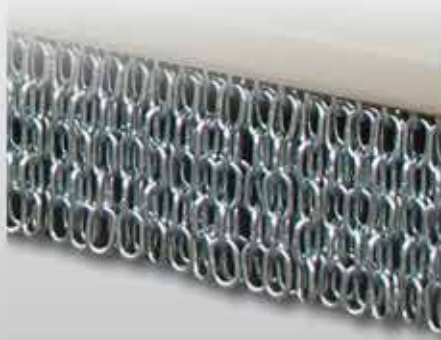

1)

2)

2)



Die **selbst-reinigende Stützwalze** ist durch ein Selbstreinigungssystem gekennzeichnet, dank seiner am Rotor sehr nahen Position.

El rodillo trasero autolimpiante, caracterizado por un sistema de Limpieza automática del rodillo debido a la posición muy cerca del rotor.

Ο **πίσω αυτό-καθαριζόμενος κύλινδρος** χαρακτηρίζεται από ένα σύστημα αυτόματου καθαρισμού του κυλίνδρου λόγω της πολύ κοντινής απόστασης του από το στροφέιο/ρότορα.

The best Technology in the Field

KREISELEGGEN

Grada rotativa / Σβωλοτρίφτες

1.10 - 8.00 mt
50 - 500 HP



FRÄSEN

Fresadora / Φρεζες

1.60 - 7.20 mt
50 - 500 HP



KURZSCHEIBENEGGEN

Preparador a discos / Δισκοσβάρνα

2.50 - 8.00 mt
80 - 400 HP



DRILL-MASCHINEN

Sembradoras / Σπαρατικές

2.50 - 8.00 mt
80 - 500 HP



TIEFENLOCKERER

Subsoladores / Ρίπερ

1.60 - 5.00 mt
80 - 500 HP



DECHAUMEUR

Cultivadores / Καλλιεργητής βαρέου τύπου

3.00 - 5.00 mt
120 - 320 HP



Die in diesem Katalog eingeführten Bilder und Angaben sind nicht bindend und dürfen zu jeder Zeit ohne Vorwarnung geändert werden.
Las imágenes los datos del presente catálogo no son vinculantes y pueden ser modificados en cualquier momento sin previo aviso.
Οι φωτογραφίες οι πληροφορίες και οι παραπομπές μπορεί να αλλάζουν από τον κατασκευαστή χωρίς κάποια προειδοποίηση ένα χρόνο πριν.

Q10A00211/4 - DEPLIANT "GAMMA Tridimensional"
DE-E-GR 14/05/2018



Alpego S.p.a
Via Giovanni e Giuseppe Cenzato,9
36045 Lonigo (VI) Italy
Tel. +39 0444646100
Fax: +39 0444646199
www.alpego.com
info@alpego.com